


# Tillval linjära exteriöra armaturer




Tillval som gäller för  
Flux armaturer typ  
Pole och Safe 48VDC

Tilllägg av snabbkopplingar eller kabelförbindningar enligt nedan skisser ingår i Flux armaturkonstruktion och specificeras i underlag som **Snabbkoppling Flux standard** respektive **Kabelförbindning Flux standard**. Om annan kabellängd eller typ av snabbkoppling önskas måste det tydligt anges i armaturförteckningen. Kabelarea för armatur med intern driver är 1,5mm<sup>2</sup> och för 48V DC-armatur med extern driver 0,75mm<sup>2</sup>.

## Wieland RST snabbkoppling

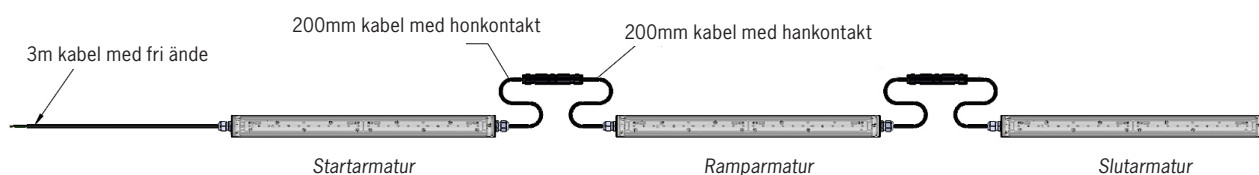

## Kabelförbindning QPD

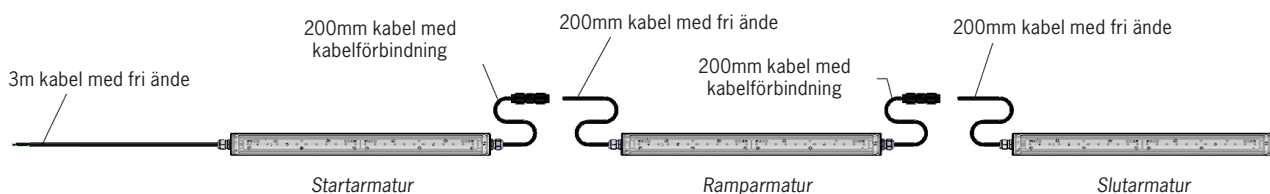

Artikel	Komponenter som kan beställas separat
1006869	Kabelförbindning on/off - QPD C 3PE1,5 IP68
1023535	Kabelförbindning 24/48DVC - QPD C 2PE1,5 2X4-9 BK
051459	Kabelförbindning 5-ledare DALI IP68



Kabelförbindning 051459



Kabelförbindning 1006869 / 1023535  
L 89mm Ø25mm