

Hover pendant



	Pendlad armatur för kontor, korridorer, entréer, konferensrum och skolor. Singel eller systemlösning. Ljusfördelning: nedljus eller upp/nedljus.
	LED 3000K/4000K.
	Tillval: Tunable white 3000-6000K.
	230V till integrerad driver, 2,5m kabel med propp. Kabelgenomföring höger ovsida.
	on/off dragsnöre / switchDim dragsnöre. Tillval för extern styrning: one4all, innefattar DALI, switchDIM, corridor FUNCTION och DSI. Standard 300mA, programmerbart mellan 150 och 400mA. Tillval: närvarosensor / dagsljussensor.
	Aluminium / prismatisk PC. Tillval: opal PC.
	Standardfärg: vittlackerad RAL9003 finstruktur.
	Vajerpendlad med horisontellt skjutbara vajerfästen. Vajerlängd 1,5m.
	2 kg.

LED-info	Egenskaper LED	Prestanda
	Färgtemperatur	Varmvit ≈ 3000K, 124 lm/W Neutralvit ≈ 4000K, 129 lm/W
	Ra-värde	>80
	Brinntid	50.000h (L70)
	SDCM	3


Takpendlad


Artikel	Namn
56-72-4304-21701	Hover Up&Down prisma 37W 3000K 4560 LED-lm 1128mm on/off dragsnöre
56-72-4304-21709	Hover Up&Down prisma 37W 3000K 4560 LED-lm 1128mm switchDim dragsnöre
56-72-4305-21701	Hover Up&Down prisma 49W 3000K 6080 LED-lm 1408mm on/off dragsnöre
56-72-4305-21709	Hover Up&Down prisma 49W 3000K 6080 LED-lm 1408mm switchDim dragsnöre
56-72-4308-21701	Hover Up&Down prisma 80W 3000K 9880 LED-lm 2248mm on/off dragsnöre
56-72-4308-21709	Hover Up&Down prisma 80W 3000K 9880 LED-lm 2248mm switchDim dragsnöre
56-72-4310-21701	Hover Up&Down prisma 98W 3000K 12160 LED-lm 2808mm on/off dragsnöre
56-72-4310-21709	Hover Up&Down prisma 98W 3000K 12160 LED-lm 2808mm switchDim dragsnöre
56-72-4404-21701	Hover Up&Down prisma 37W 4000K 4560 LED-lm 1128mm on/off dragsnöre
56-72-4404-21709	Hover Up&Down prisma 37W 4000K 4560 LED-lm 1128mm switchDim dragsnöre
56-72-4405-21701	Hover Up&Down prisma 49W 4000K 6080 LED-lm 1408mm on/off dragsnöre
56-72-4405-21709	Hover Up&Down prisma 49W 4000K 6080 LED-lm 1408mm switchDim dragsnöre
56-72-4408-21701	Hover Up&Down prisma 80W 4000K 9880 LED-lm 2248mm on/off dragsnöre
56-72-4408-21709	Hover Up&Down prisma 80W 4000K 9880 LED-lm 2248mm switchDim dragsnöre
56-72-4410-21701	Hover Up&Down prisma 98W 4000K 12160 LED-lm 2808mm on/off dragsnöre
56-72-4410-21709	Hover Up&Down prisma 98W 4000K 12160 LED-lm 2808mm switchDim dragsnöre

Artikel	Namn
53-72-4304-21701	Hover Down prisma 24W 3000K 3040 LED-lm 1128mm on/off dragsnöre
53-72-4304-21709	Hover Down prisma 24W 3000K 3040 LED-lm 1128mm switchDim dragsnöre
53-72-4305-21701	Hover Down prisma 31W 3000K 3800 LED-lm 1408mm on/off dragsnöre
53-72-4305-21709	Hover Down prisma 31W 3000K 3800 LED-lm 1408mm switchDim dragsnöre
53-72-4308-21701	Hover Down prisma 49W 3000K 6080 LED-lm 2248mm on/off dragsnöre
53-72-4308-21709	Hover Down prisma 49W 3000K 6080 LED-lm 2248mm switchDim dragsnöre
53-72-4310-21701	Hover Down prisma 61W 3000K 7600 LED-lm 2808mm on/off dragsnöre
53-72-4310-21709	Hover Down prisma 61W 3000K 7600 LED-lm 2808mm switchDim dragsnöre
53-72-4404-21701	Hover Down prisma 24W 4000K 3040 LED-lm 1128mm on/off dragsnöre
53-72-4404-21709	Hover Down prisma 24W 4000K 3040 LED-lm 1128mm switchDim dragsnöre
53-72-4405-21701	Hover Down prisma 31W 4000K 3800 LED-lm 1408mm on/off dragsnöre
53-72-4405-21709	Hover Down prisma 31W 4000K 3800 LED-lm 1408mm switchDim dragsnöre
53-72-4408-21701	Hover Down prisma 49W 4000K 6080 LED-lm 2248mm on/off dragsnöre
53-72-4408-21709	Hover Down prisma 49W 4000K 6080 LED-lm 2248mm switchDim dragsnöre
53-72-4410-21701	Hover Down prisma 61W 4000K 7600 LED-lm 2808mm on/off dragsnöre
53-72-4410-21709	Hover Down prisma 61W 4000K 7600 LED-lm 2808mm switchDim dragsnöre

OBS: LED-lm angivet, se www.flux.nu för ljusdatafiler

Om opal täcksiva önskas istället för prismatisk, byt ut siffran 7 mot 5 i den sista siffergruppen.

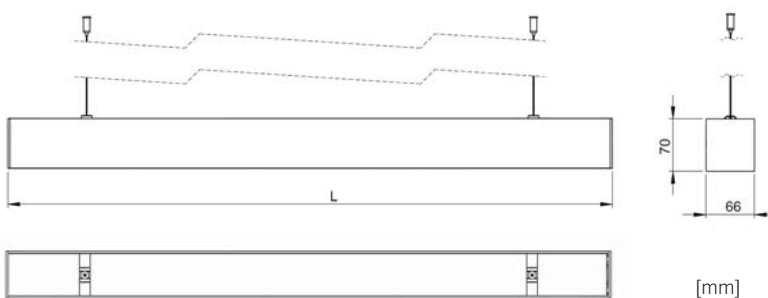

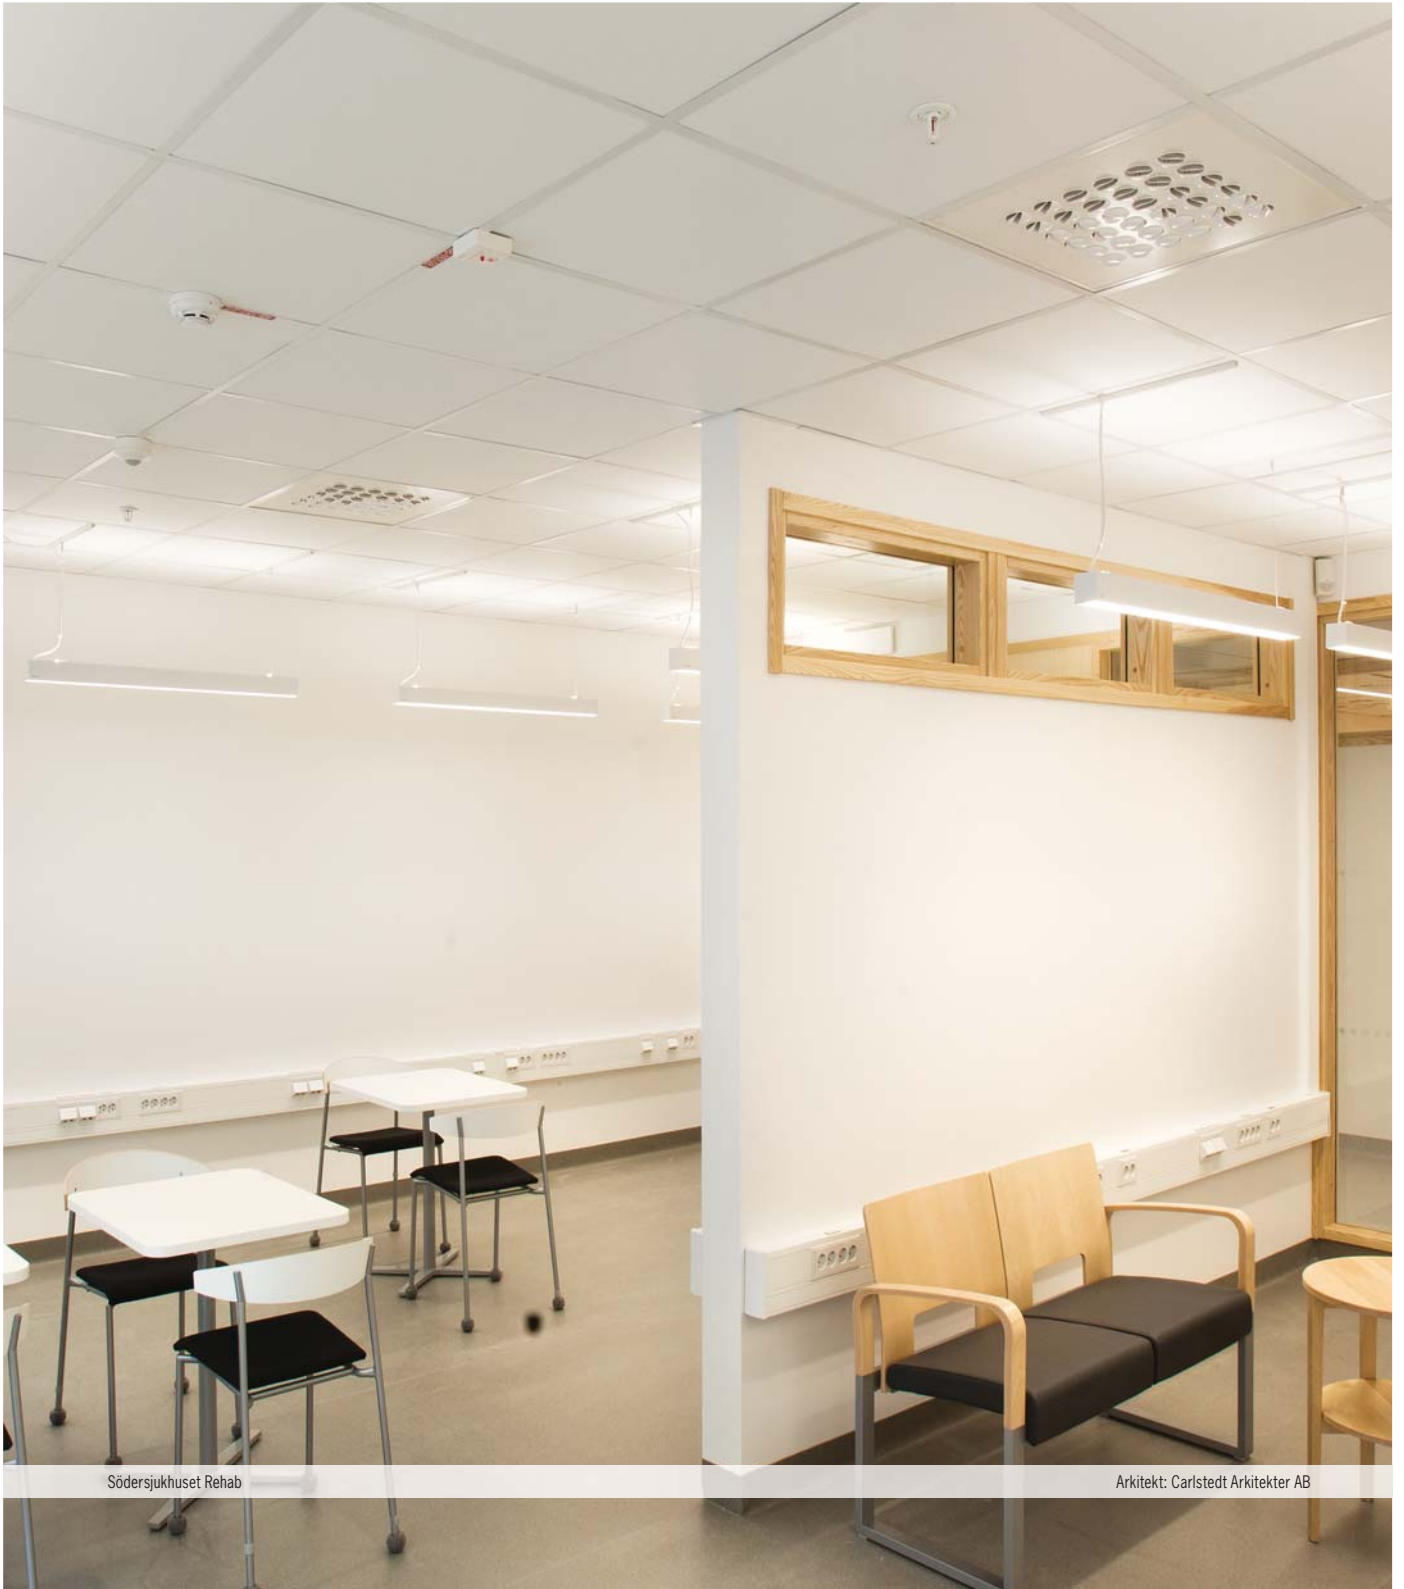

Södersjukhuset Rehab

Arkitekt: Carlstedt Arkitekter AB