

# Pole 50 LineOptic





Tak- / Vägghemterad / Pendlad

Artikel	Namn
54-16-0302-55X08	Pole 50 LineOptic 14W 2024lm 624mm one4all
54-16-0303-55X08	Pole 50 LineOptic 21W 3036 lm 904mm one4all
54-16-0304-55X08	Pole 50 LineOptic 28W 4048lm 1184mm one4all
54-16-0305-55X08	Pole 50 LineOptic 34W 5060lm 1464mm one4all
54-16-0306-55X08	Pole 50 LineOptic 41W 6072lm 1744mm one4all
54-16-0307-55X08	Pole 50 LineOptic 48W 7084lm 2024mm one4all
54-16-0308-55X08	Pole 50 LineOptic 55W 8096lm 2304mm one4all
54-16-0309-55X08	Pole 50 LineOptic 62W 9108lm 2584mm one4all
54-16-0310-55X08	Pole 50 LineOptic 69W 10120lm 2864mm one4all
54-16-0311-55X08	Pole 50 LineOptic 76W 11132lm 3144mm one4all
54-16-0312-55X08	Pole 50 LineOptic 83W 12144lm 3424mm one4all
54-16-0313-55X08	Pole 50 LineOptic 90W 13156lm 3704mm one4all
54-16-0314-55X08	Pole 50 LineOptic 96W 14168lm 3984mm one4all

Output för 30° angivna. Se ruta Optik för övriga ljusfördelningar!

54-16-0302-55108 är 3000K  
För 4000K, ange istället 4 i artikelnumret:  
54-16-0402-55108

54-16-0302-55108 är 3000K  
För 2700, ange istället 2 i artikelnumret:  
54-16-0202-55108

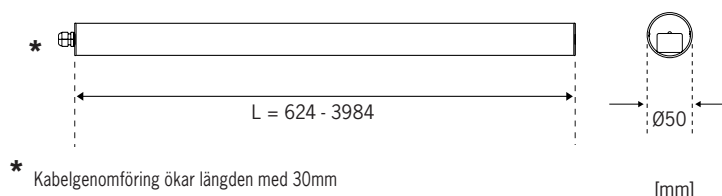

Standardfäste 1011550:  
Överfångsfäste rostfritt

	Armatur för belysning av fasadpartier, gångtunnlar, cykelställ, garage och skärmtak.
	LED 2700K / 3000K / 4000K, midpower chip. Tillval: Annan färgtemperatur.
	230V. Inbyggd driver. Kabelgenomföring i gavel, 1st. Förmonterad kabel 3m. Tillval: snabbkoppling eller kabelförbindning.
	one4all. Tillval: on/off.
	Aluminium, klar PC.
	Diktmontering vägg eller tak, rostfritt överfångsfäste, 2st för L ≤ 1744mm och 3st för längre armaturer. Tillval fästen: se sid 2
	2,3 kg /m

## Optik

Ersätt X i artikelnumret med:  
X=0 för 15° lins  
X=1 för 30° lins  
X=2 för 60° lins  
X=6 för 90° lins  
X=7 för asymmetrisk lins

## Tillval


Tillval OBS förmonterad kabel:

Snabbkoppling  
Kabelförbindning  
Pendelfäste  
Vinkelfäste 66-376-0025  
Korrosivitetsklass C4  
Klass II


## LED-info

Egenskaper LED	Prestanda
CRI	>83
Brintid	50.000h (L80B10)
SDCM	Max 3



Fäste vägg / tak öppet  
1027641

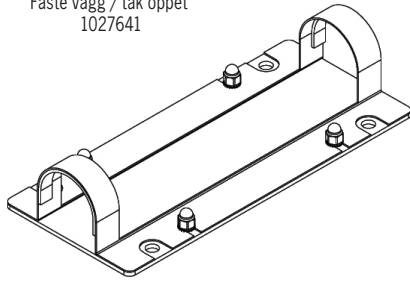



[mm]






Fäste vägg / tak täckande för IK11  
1027634

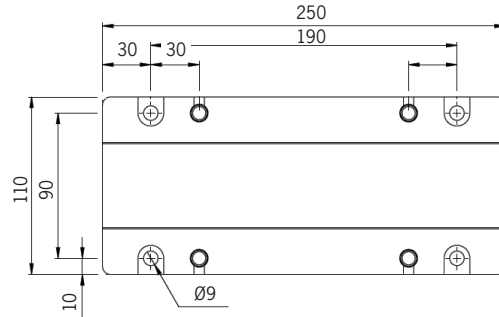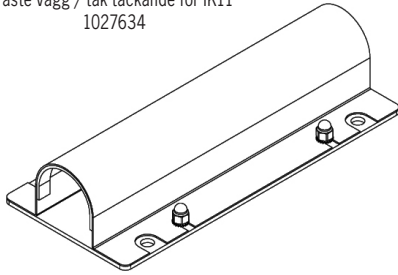


Fäste vinkel öppet  
1027651

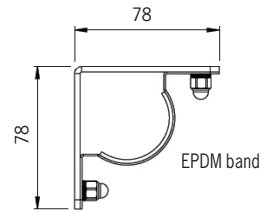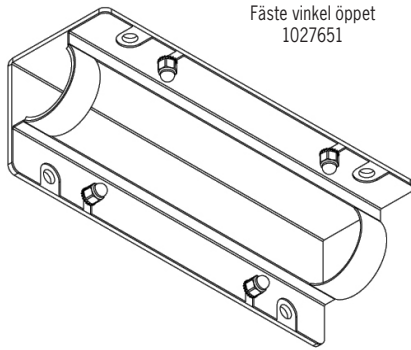


Fäste vinkel täckande för IK11  
1027649

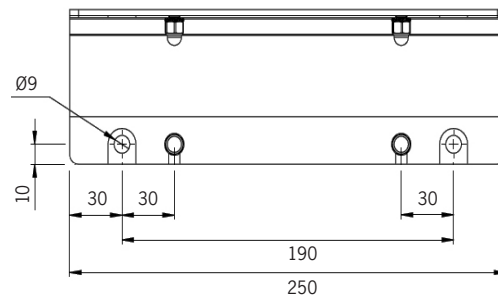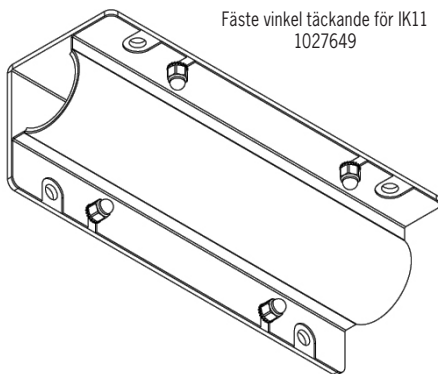

Vinkelfäste vägg  
1023179

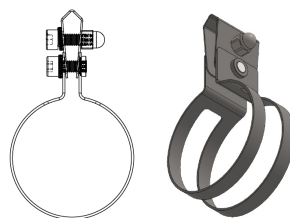

Pendelfäste för linspänn  
1021506

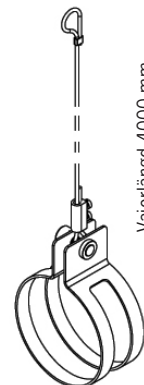

Vajerlängd 4000 mm

Pendelfäste  
1026515





Bro över Indalsälven vid Lit.

Ljusdesign: Sweco.