

# Line safe max prisma



	Exteriör armatur som singel eller för sammanhängande ljuslinjer, prismatisk avbländning. Rektangulär design med höjd IP-klass och slagtlighet. Anpassat utförande klass C4 för exempelvis klorhaltig miljö.
	LED 3000K / 4000K. Tillval 2700K. Tillval: Tunable white 2700K-6500K Tillval: Uppljus
	230V till integrerad driver, förmonterad kabel 3m. Tillval: on/off. Tillval: Klass II. Kabelgenomföring singel i gavel. Tillval: dubbel i gavel / ovasida gavel / sida gavel.
	DALI 2.0 Type 8 vid TW
	Låg flimmernivå +/- 2%
	Aluminium, prismatisk diffusor, PC-rör. Tillval: avbländning lamell, linser. Korrosivitetsklass C4
	Standardfärg profil: natureloxerad alu. Tillval: pulverlack RAL-färg.
	Diktmonterad med bygel av rostfritt stål. Tillval: projektanpassade byglar.
	3 kg/m

LED-info	Prestanda	Faktor lumenberäkning färgtemperaturer
	2700K, 96 lm/W	x 0,93
3000K, 104 lm/W	x 1,00	
4000K, 107 lm/W	x 1,07	
CRI >90		
100.000h (L80B10)		
SDCM Max 3		
R9 >50		


Diktmonterad tak eller vägg

Artikel	Namn
68-20-09302-55708	Line safe max prisma 3000K 2088lm 20W 625mm DALI
68-20-09303-55708	Line safe max prisma 3000K 3132lm 30W 905mm DALI
68-20-09304-55708	Line safe max prisma 3000K 4176lm 40W 1185mm DALI
68-20-09305-55708	Line safe max prisma 3000K 5220lm 50W 1465mm DALI
68-20-09306-55708	Line safe max prisma 3000K 6264lm 60W 1745mm DALI
68-20-09307-55708	Line safe max prisma 3000K 7308lm 70W 2025mm DALI
68-20-09308-55708	Line safe max prisma 3000K 8352lm 80W 2305mm DALI
68-20-09309-55708	Line safe max prisma 3000K 9396lm 90W 2585mm DALI
68-20-09310-55708	Line safe max prisma 3000K 10440lm 100W 2865mm DALI
68-20-09311-55708	Line safe max prisma 3000K 11484lm 110W 3145mm DALI
68-20-09312-55708	Line safe max prisma 3000K 12528lm 120W 3425mm DALI
68-20-09313-55708	Line safe max prisma 3000K 13572lm 130W 3705mm DALI
68-20-09314-55708	Line safe max prisma 3000K 14616lm 140W 3985mm DALI


68-20-09302-55708 är 3000K  
För 4000K, ange istället 4 i artikelnumret:  
68-20-09402-55708



L = 625 - 3985 mm

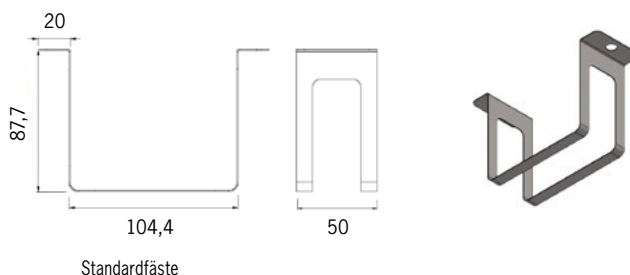


Tillval Line safe max. Samtliga fästen av rostfritt stål.


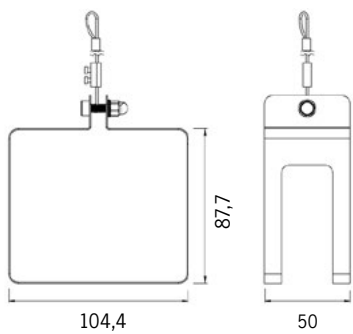


Vajerfäste  
1024918


[mm]

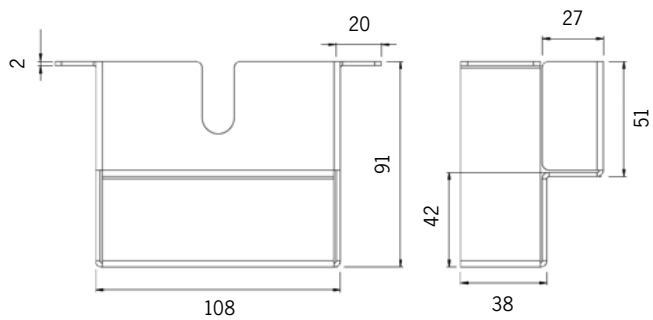

Vandalfäste  
anslutning  
1027302

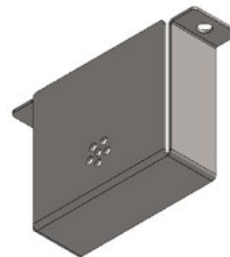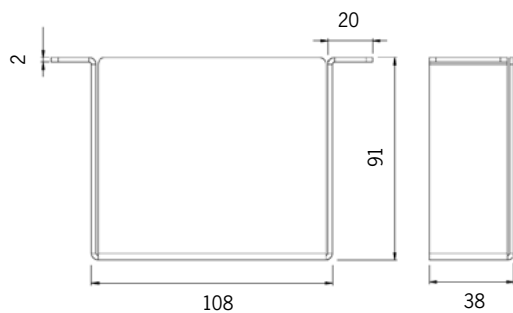


Vandalfäste  
avslut  
1027303

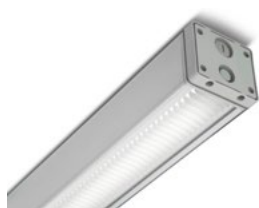


Tillval: lamellbländskydd

Optik



Standard: nedljus

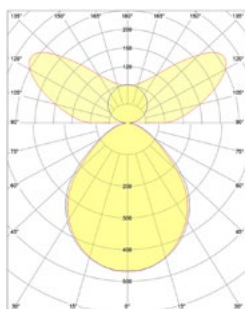

Tillval: uppljus