

Line safe max opal



	Exteriör armatur som singel eller för sammanhängande ljuslinjer, opal avbländning. Rektangulär design med höjd IP-klass och slagtäthet. Anpassat utförande klass C4 för exempelvis klorhållig miljö.
	LED 3000K / 4000K. Tillval 2700K. Tillval: Tunable white 2700K-6500K Tillval: Uppljus
	230V till integrerad driver, förmonterad kabel 3m. Tillval: on/off. Tillval: Klass II. Kabelgenomföring singel i gavel. Tillval: dubbel i gavel / ovansida gavel / sida gavel.
	DALI 2.0 Type 8 vid TW
	Låg flimmernivå +/- 2%
	Aluminium, opal diffusor, PC-rör. Tillval: avbländning lamell, linser. Korrosivitetsklass C4
	Standardfärg profil: natureloxerad alu. Tillval: pulverlack RAL-färg.
	Diktmonterad med bygel av rostfritt stål. Tillval: projektanpassade byglar.
	3 kg/m

LED-info	Prestanda	Faktor lumenberäkning färgtemperaturer
	2700K, 105 lm/W	x 0,93
	3000K, 113 lm/W	x 1,00
	4000K, 117 lm/W	x 1,07
	CRI >90	
	100.000h (L80B10)	
SDCM Max 3		
R9 >50		


Diktmonterad tak eller vägg

Artikel	Namn
68-20-09302-55508	Line safe max opal 3000K 2270lm 20W 625mm DALI
68-20-09303-55508	Line safe max opal 3000K 3405lm 30W 905mm DALI
68-20-09304-55508	Line safe max opal 3000K 4540lm 40W 1185mm DALI
68-20-09305-55508	Line safe max opal 3000K 5675lm 50W 1465mm DALI
68-20-09306-55508	Line safe max opal 3000K 6810lm 60W 1745mm DALI
68-20-09307-55508	Line safe max opal 3000K 7945lm 70W 2025mm DALI
68-20-09308-55508	Line safe max opal 3000K 9080lm 80W 2305mm DALI
68-20-09309-55508	Line safe max opal 3000K 10215lm 90W 2585mm DALI
68-20-09310-55508	Line safe max opal 3000K 11350lm 100W 2865mm DALI
68-20-09311-55508	Line safe max opal 3000K 12485lm 110W 3145mm DALI
68-20-09312-55508	Line safe max opal 3000K 13620lm 120W 3425mm DALI
68-20-09313-55508	Line safe max opal 3000K 14755lm 130W 3705mm DALI
68-20-09314-55508	Line safe max opal 3000K 15890lm 140W 3985mm DALI


68-20-09302-55508 är 3000K
För 4000K, ange istället 4 i artikelnumret:
68-20-09402-55508



L = 625 - 3985 mm


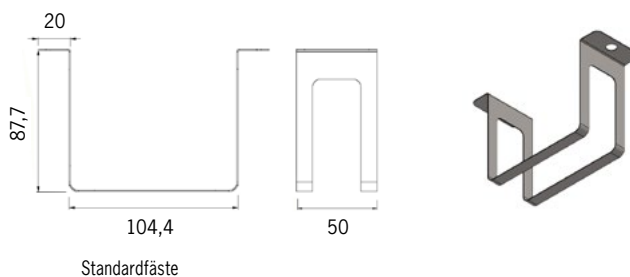


Tillval Line safe max. Samtliga fästen av rostfritt stål.


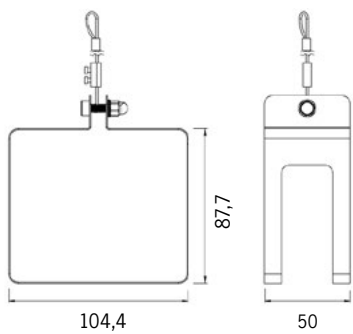


Vajerfäste
1024918


[mm]

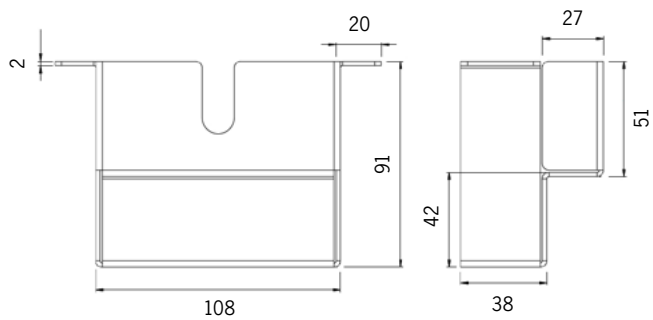

Vandalfäste
anslutning
1027302

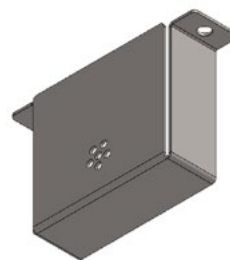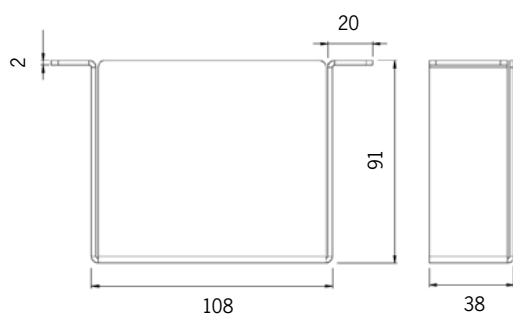


Vandalfäste
avslut
1027303

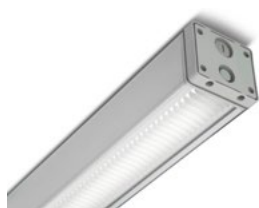


Tillval: lamellbländskydd

Optik



Standard: nedljus

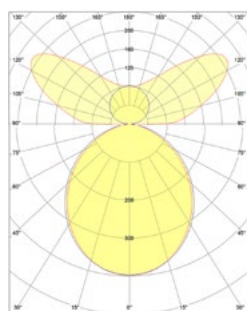

Tillval: uppljus