


# Cover prisma drop-down

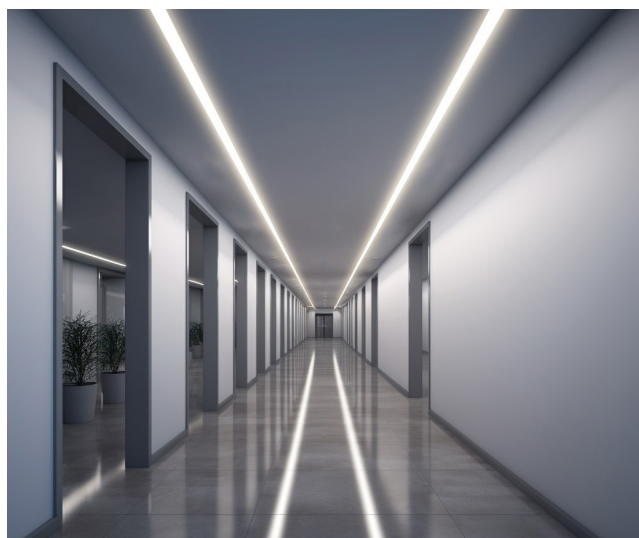




	Takinfälld armatur med en diffusor som ger ljus nedåt och åt sidorna samt lättar upp taket. Prismatisk avbländning nedåt för låg luminans och utmärkt synkomfort. För kontor, korridorer, entréer, konferensrum och skolor. Kan även fås som systemlösning.
	LED 2700K / 3000K / 4000K. CRI90. Tillval: andra färgtemperaturer. Se <a href="http://www.flux.nu">www.flux.nu</a> för ljusdatafiler.
	Tillval: Tunable white 2700-6500K.
	230V till integrerad driver, fast anslutning. Tillval: Linect chassikontakt.
	one4all, innefattar DALI, switchDIM, corridor FUNCTION, ready2mains och DSL. Tillval: andra effekter/ljusflöden. Tillval: IR närvarosensor 20 min / dagsljussensor. Tillval: nödljus (10% 1h).
	Låg flimmernivå +/- 1,5%
	Aluminium, PMMA.
	Standardfärg: vitlackerad RAL9003 finstruktur. Tillval: annan RAL-färg.
	Takinfälld för taktjocklek $\geq 3$ mm, upp till 40mm som tillval. För undertak VTB med synlig bärprofil 15 eller 25mm. Hålltagning: L minus 8mm x 70mm. Bygelfäste ingår.
	1,9 kg per meter.

Takinfälld

Artikel	Namn
51-73-49302-20808	Cover prisma drop-down 10W 3000K 1104lm 596mm one4all
51-73-49303-20808	Cover prisma drop-down 14W 3000K 1565lm 854mm one4all
51-73-49304-20808	Cover prisma drop-down 19W 3000K 2208lm 1196mm one4all
51-73-49305-20808	Cover prisma drop-down 23W 3000K 2760lm 1430mm one4all
51-73-49306-20808	Cover prisma drop-down 27W 3000K 3312lm 1710mm one4all
51-73-49307-20808	Cover prisma drop-down 31W 3000K 3864lm 1990mm one4all
51-73-49308-20808	Cover prisma drop-down 36W 3000K 4416lm 2270mm one4all
51-73-49309-20808	Cover prisma drop-down 41W 3000K 4968lm 2550mm one4all
51-73-49310-20808	Cover prisma drop-down 45W 3000K 5520lm 2830mm one4all
51-73-49311-20808	Cover prisma drop-down 50W 3000K 6072m 3110mm one4all
51-73-49312-20808	Cover prisma drop-down 54W 3000K 6624lm 3390mm one4all
51-73-49313-20808	Cover prisma drop-down 59W 3000K 7176lm 3670mm one4all
51-73-49314-20808	Cover prisma drop-down 63W 3000K 7728lm 3950mm one4all

51-73-49302-20808 är 3000K  
 För 2700K, ange istället 2 i artikelnumret: 51-73-49202-20808  
 För 4000K, ange istället 4 i artikelnumret: 51-73-49402-20808

51-73-49302-20808 är one4all  
 För on/off, ange istället 0 i artikelnumret: 51-73-49302-20800

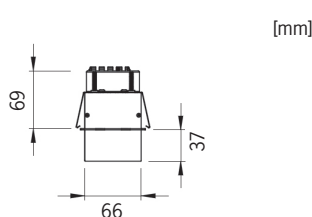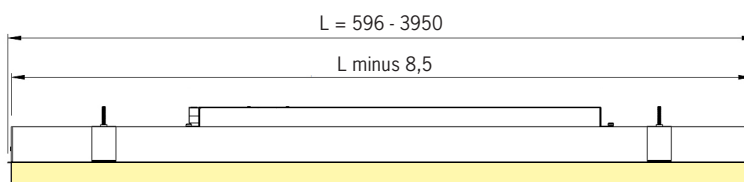

LED-info	Prestanda	Faktor lumenberäkning färgtemperaturer
	2700K, 116 lm/W	x 0,93
	3000K, 122 lm/W	x 1,00
	4000K, 128 lm/W	x 1,07
	CRI >90	
100.000h (L80B10)		
SDCM Max 3		
R9 >50		