

Led R asymmetrisk

BLÄNDFRI LED WALL WASHER

Bländfri, djupt infälld wall washer med god färgåtergivning. Multibinning av LEDs för enhetlig färgtemperatur som håller samma nivå vid varje leverans.



High Power LED, 500mA, multibinning. Matt glas.	Vit, matt finish.
Tillval dimbar, 1-10V eller DALI.	Aluminium.
Avbländningsvinkel 30°	230V till extern driver.
För infällnad i undertak.	

LED R ASYMMETRISK 7

Effektförbrukning 14W	0,9 kg	WALL WASHER			
108 mm	100 mm	GERD1200S 4000K	GERD1201S 3000K	GERD1795S 2700K	

LED R ASYMMETRISK 12

Effektförbrukning 23W	1,3 kg	WALL WASHER		
134 mm	125 mm	GERD1204S 4000K	GERD1205S 3000K	

LED R ASYMMETRISK 18

Effektförbrukning 34W	2,4 kg	WALL WASHER		
159 mm	150 mm	GERD1206S 4000K	GERD1207S 3000K	

LED R ASYMMETRISK 24

Effektförbrukning 44W	2,8 kg	WALL WASHER		
215 mm	200 mm	GERD1208S 4000K	GERD1209S 3000K	



UTVALDA FAVORITER FRÅN VÅRA
INTERNATIONELLA LEVERANTÖRER

Flux AB
Mallslingan 26
SE-187 66 Täby
www.flux.nu

Showroom Stockholm
Industrigatan 5
SE-112 46 Stockholm
T +46 (0) 8 693 05 00

Showroom Malmö
Västergatan 3
SE-211 21 Malmö
T +46 (0) 40 693 10 30

Showroom Göteborg
BRAND DESIGN CENTER, Sofierög, 3G
SE-412 51 Göteborg
T +46 (0) 31 382 02 05

FLUX
100 % ljus

FLUX
100 % ljus

Led R fast

BLÄNDFRI LED DOWNLIGHT

Bländfri, djupt infäld downlight med god färgåtergivning. Multibin-ning av LEDs för enhetlig färgtemperatur som håller samma nivå vid varje leverans.



High Power LED, 500mA, multibinning. Klart glas.	Vit, matt finish.
Tillval dimbar, 1-10V eller DALI.	Aluminium.
Avbländningsvinkel 30°	230V till extern driver.
För infällnad i undertak.	IP 20 CE

LED R FAST 5

Effektförbrukning 11 W	0,6 kg	15°	31°	33°	
82 mm	75 mm	GERD1134S 4000K	GERD1136S 4000K	GERD1138S 4000K	
		GERD1135S 3000K	GERD1137S 3000K	GERD1139S 3000K	
		GERD1746S 2700K	GERD1747S 2700K	GERD1748S 2700K	

LED R FAST 7

Effektförbrukning 14 W	0,7 kg	15°	32°	34°	
108 mm	100 mm	GERD1140S 4000K	GERD1142S 4000K	GERD1144S 4000K	
		GERD1141S 3000K	GERD1143S 3000K	GERD1145S 3000K	
		GERD1749S 2700K	GERD1750S 2700K	GERD1751S 2700K	

LED R FAST 12

Effektförbrukning 23 W	1,5 kg	23°	34°	44°	
134 mm	125 mm	GERD1152S 4000K	GERD1154S 4000K	GERD1156S 4000K	
		GERD1153S 3000K	GERD1155S 3000K	GERD1157S 3000K	

LED R FAST 18

Effektförbrukning 34 W	2,6 kg	34°	44°		
159 mm	150 mm	GERD1158S 4000K	GERD1160S 4000K		
		GERD1159S 3000K	GERD1161S 3000K		


LED R FAST 24

Effektförbrukning 44 W	3,5 kg	35°	48°		
215 mm	200 mm	GERD1162S 4000K	GERD1164S 4000K		
		GERD1163S 3000K	GERD1165S 3000K		

Led R ställbar

STÄLLBAR LED DOWNLIGHT

Bländfri, djupt infäld, ställbar downlight med god färgåtergivning. Multibin-ning av LEDs för enhetlig färgtemperatur som håller samma nivå vid varje leverans.

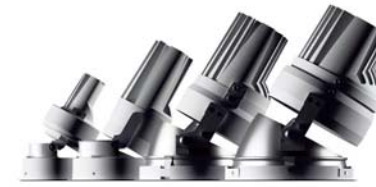

High Power LED, 500mA, multibinning. Klart glas.	Vit, matt finish.
Tillval dimbar, 1-10V eller DALI.	Aluminium.
Avbländningsvinkel 30°	230V till extern driver.
För infällnad i undertak.	IP 20 CE

LED R STÄLLBAR 3

Effektförbrukning 7W	0,6 kg	15°	24°	30°	
82 mm	75 mm	GERD1769S 4000K	GERD1166S 4000K	GERD1168S 4000K	
35°	355°	GERD1770S 3000K	GERD1167S 3000K	GERD1169S 3000K	
		GERD1771S 2700K	GERD1772S 2700K	GERD1773S 2700K	

LED R STÄLLBAR 7

Effektförbrukning 14W	0,7 kg	15°	25°	32°	
108 mm	100 mm	GERD1176S 4000K	GERD1178S 4000K	GERD1180S 4000K	
35°	355°	GERD1177S 3000K	GERD1179S 3000K	GERD1181S 3000K	
		GERD1777S 2700K	GERD1778S 2700K	GERD1779S 2700K	

LED R STÄLLBAR 12

Effektförbrukning 23W	1,4 kg	12°	24°	34°	
135 mm	125 mm	GERD1188S 4000K	GERD1190S 4000K	GERD1192S 4000K	
35°	355°	GERD1189S 3000K	GERD1191S 3000K	GERD1193S 3000K	

LED R STÄLLBAR 18

Effektförbrukning 34W	2,1 kg	12°	25°	33°	
160 mm	150 mm	GERD1194S 4000K	GERD1196S 4000K	GERD1198S 4000K	
35°	355°	GERD1195S 3000K	GERD1197S 3000K	GERD1199S 3000K	