

# Cane 100 surface



## Ytmonterad tak

Artikel	Namn
52-02-4301-20X08	Cane 100 surface 220mm 12W 3000K 1100lm one4all white
52-02-4301-21X08	Cane 100 surface 320mm 12W 3000K 1100lm one4all white
52-02-4301-22X08	Cane 100 surface 420mm 12W 3000K 1100lm one4all white
52-02-3301-20X08	Cane 100 surface 220mm 12W 3000K 1100lm one4all black
52-02-3301-21X08	Cane 100 surface 320mm 12W 3000K 1100lm one4all black
52-02-3301-22X08	Cane 100 surface 420mm 12W 3000K 1100lm one4all black
52-02-4201-20X08	Cane 100 surface 220mm 12W 2700K 1000lm one4all white
52-02-4201-21X08	Cane 100 surface 320mm 12W 2700K 1000lm one4all white
52-02-4201-22X08	Cane 100 surface 420mm 12W 2700K 1000lm one4all white
52-02-3201-20X08	Cane 100 surface 220mm 12W 2700K 1000lm one4all black
52-02-3201-21X08	Cane 100 surface 320mm 12W 2700K 1000lm one4all black
52-02-3201-22X08	Cane 100 surface 420mm 12W 2700K 1000lm one4all black


Ange önskad spridningsvinkel enligt nedan:

X=1 för 26°

X=2 för 40°

X=3 för 60°

[mm]

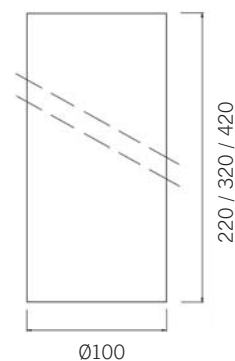



	Armatyr för belysning i restauranger, loungers, korridorers och kontor.
	LED 2700K / 3000K. Tillval: annan färgtemperatur. Tillval: Natural Toning 1800K-3000K Spridningsvinklar: 26 / 40 / 60°. Tillval: annan vinkel.
	230V till integrerad driver.
	one4all (innefattar DALI, switchDIM, corridor FUNCTION och DSI). Tillval: on/off.
	Aluminium.
	Finstruktur vitlackerad RAL9003 / Svartlackerad RAL9004. Tillval: annan RAL-färg.
	Diktmonterad tak.
	0,5/0,7/0,9 kg

## LED-info

### Egenskaper LED

Färgtemperatur	Extra varmvit 2700K Varmvit 3000K NT 1800-3000K 900lm
Ra-värde	Min 90 Tillval Ra 97 (-25% lm) NT min 95
Brinntid	50.000h (L80)

## Tillval

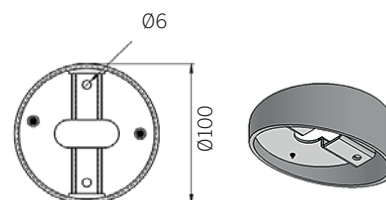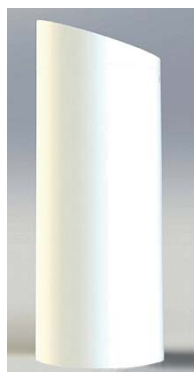

Fasad monteringsbas för sneda undertak. Ange lutning i grader.