



SiteVision kontor, Örebro.


Arkitekt: Kajenn, Örebro.

# Cane 100 wall



## Väggmonterad

Artikel	Namn
54-02-4301-20108	Cane 100 wall 460mm 2x12W 3000K 26° 2200lm one4all white
54-02-4301-20208	Cane 100 wall 460mm 2x12W 3000K 40° 2200lm one4all white
54-02-4301-20308	Cane 100 wall 460mm 2x12W 3000K 60° 2200lm one4all white
54-02-3301-20X08	Cane 100 wall 460mm 2x12W 3000K 26° 2200lm one4all black
54-02-3301-20X08	Cane 100 wall 460mm 2x12W 3000K 40° 2200lm one4all black
54-02-3301-20X08	Cane 100 wall 460mm 2x12W 3000K 60° 2200lm one4all black
54-02-4201-20108	Cane 100 wall 460mm 2x12W 2700K 26° 2200lm one4all white
54-02-4201-20208	Cane 100 wall 460mm 2x12W 2700K 40° 2200lm one4all white
54-02-4201-20308	Cane 100 wall 460mm 2x12W 2700K 60° 2200lm one4all white
54-02-3201-20X08	Cane 100 wall 460mm 2x12W 2700K 26° 2200lm one4all black
54-02-3201-20X08	Cane 100 wall 460mm 2x12W 2700K 40° 2200lm one4all black
54-02-3201-20X08	Cane 100 wall 460mm 2x12W 2700K 60° 2200lm one4all black

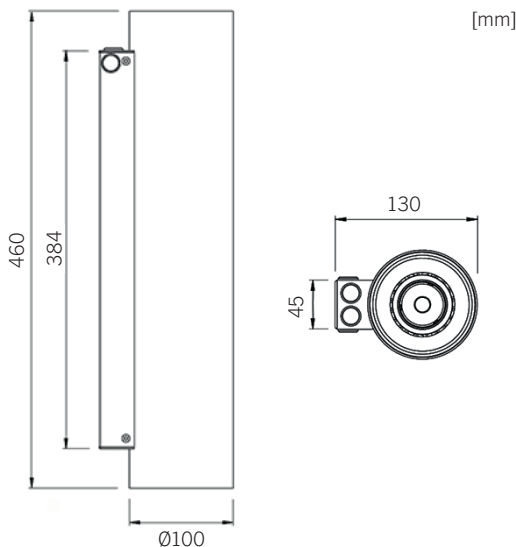

	Väggarmatur för belysning i restauranger, lounger, entréer, korridorer och privathem. Tillval: andra längder.
	LED 2700K / 3000K. Tillval: annan färgtemperatur. Tillval: Natural Toning 1800K-3000K. Spridningsvinklar: 26 / 40 / 60°. Tillval: annan vinkel. Tillval: olika vinkel upp/nedljus.
	230V till integrerad driver. Kabelgenomföring på baksida / sida / undersida.
	one4all (innefattar DALI, switchDIM, corridor FUNCTION och DSI). Tillval: on/off.
	Aluminium.
	Finstruktur vitlackerad RAL9003 / Svartlackerad RAL9004. Tillval: annan RAL-färg armatur / reflektor.
	Väggmonterad.
	1,5 kg

## LED-info

### Egenskaper LED

Färgtemperatur	Extra varmvit 2700K Varmvit 3000K NT 1800-3000K 900lm
Ra-värde	Min 90 Tillval Ra 97 (-25% lm) NT min 95
Brinntid	50.000h (L80)