


Závěs tyčový, délka 1m*
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor ø150 mm
 Montáž na strop

Pendant steel rod, length 1m*
 Shade three layer glass with matt surface
 Shade attachment steel holder for ø150 mm
 Light mounting on the ceiling



*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:


www.osmont.cz

Náhradní stínidlo spare shade		tyčový závěs / rod pendant	
kód code	typ type	typ / type	délka / length [mm]
20128	296	a1	200
		a2	400
		a3	600
		a4	800
		a5	1000

STANDARD IP40						
kód code	typ type	zdroj source	příkon input	objímka socket		
bílá / white						
58104	Z11/296/a5 B		100	E27		
černá / black						
58109	Z11/296/a5 C		100	E27		
mosaz / brass						
58114	Z11/296/a5 MS		100	E27		
nerez leštěná / stainless steel polished						
58119	Z11/296/a5 NL		100	E27		
nerez broušená / stainless steel ground						
58124	Z11/296/a5 NB		100	E27		

LED IP40						
kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	nouzové komb. emergency comb. 1H, kód / code
3000K						
bílá / white						
66394	LED-5L06C06Z11/296/a5 B 3000	29	3900	3200	66399	
černá / black						
66404	LED-5L06C06Z11/296/a5 C 3000	29	3900	3200	66409	
mosaz / brass						
66414	LED-5L06C06Z11/296/a5 MS 3000	29	3900	3200	66419	
nerez leštěná / stainless steel polished						
66424	LED-5L06C06Z11/296/a5 NL 3000	29	3900	3200	66429	
nerez broušená / stainless steel ground						
66434	LED-5L06C06Z11/296/a5 NB 3000	29	3900	3200	66439	
4000K						
bílá / white						
66894	LED-5L06C06Z11/296/a5 B 4000	29	4110	3370	66899	
černá / black						
66904	LED-5L06C06Z11/296/a5 C 4000	29	4110	3370	66909	
mosaz / brass						
66914	LED-5L06C06Z11/296/a5 MS 4000	29	4110	3370	66919	
nerez leštěná / stainless steel polished						
66924	LED-5L06C06Z11/296/a5 NL 4000	29	4110	3370	66929	
nerez broušená / stainless steel ground						
66934	LED-5L06C06Z11/296/a5 NB 4000	29	4110	3370	66939	

new

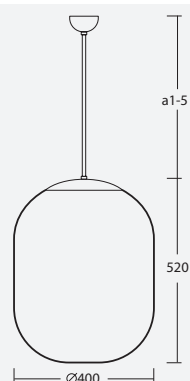

Závěs	tyčový, délka 1m*
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø150 mm
Montáž	na strop
Pendant	steel rod, length 1m*
Shade	three layer glass with matt surface
Shade attachment	steel holder for Ø150 mm
Light mounting	on the ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:

www.osmont.cz


tyčový závěs / rod pendant		Náhradní stínidlo spare shade	
typ / type	délka / length [mm]	kód code	typ type
a1	200	20129	298
a2	400		
a3	600		
a4	800		
a5	1000		

STANDARD IP40		zdroj source	příkon input	objímka socket
kód code	typ type			
bílá / white				
58129	Z11/298/a5 B		150	E27
černá / black				
58134	Z11/298/a5 C		150	E27
mosaz / brass				
58139	Z11/298/a5 MS		150	E27
neraz leštěná / stainless steel polished				
58144	Z11/298/a5 NL		150	E27
neraz broušená / stainless steel ground				
58149	Z11/298/a5 NB		150	E27

LED IP40		příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	stímatelné DALI DIM DALI kód / code	nouzové komb. emergency comb. 3H, kód / code
kód code	typ type					
3000K						
bílá / white						
66444	LED-5L07C09Z11/298/a5 B 3000	44	5880	4940	66449	66454
černá / black						
66459	LED-5L07C09Z11/298/a5 C 3000	44	5880	4940	66464	66469
mosaz / brass						
66474	LED-5L07C09Z11/298/a5 MS 3000	44	5880	4940	66479	66484
neraz leštěná / stainless steel polished						
66489	LED-5L07C09Z11/298/a5 NL 3000	44	5880	4940	66494	66499
neraz broušená / stainless steel ground						
68204	LED-5L07C09Z11/298/a5 NB 3000	44	5880	4940	68209	68214
4000K						
bílá / white						
66944	LED-5L07C09Z11/298/a5 B 4000	44	6200	5210	66949	66954
černá / black						
66959	LED-5L07C09Z11/298/a5 C 4000	44	6200	5210	66964	66969
mosaz / brass						
66974	LED-5L07C09Z11/298/a5 MS 4000	44	6200	5210	66979	66984
neraz leštěná / stainless steel polished						
66989	LED-5L07C09Z11/298/a5 NL 4000	44	6200	5210	66994	66999
neraz broušená / stainless steel ground						
68704	LED-5L07C09Z11/298/a5 NB 4000	44	6200	5210	68709	68714

Závěs lankový, délka 1m*
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150 mm
 Montáž na strop

Pendant wire, length 1m*
 Shade three layer glass with matt surface
 Shade attachment steel holder for Ø150 mm
 Light mounting on the ceiling



*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:


www.osmont.cz

Náhradní stínidlo spare shade		lankový závěs / wire pendant	
kód code	typ type	typ / type	délka / length [mm]
20128	296	L100	1000
		L200	2000

STANDARD IP40						
kód code	typ type	zdroj source	příkon input	objímka socket		
bílá / white						
58150	ZL11/296/L100 B		100	E27		
černá / black						
58152	ZL11/296/L100 C		100	E27		
mosaz / brass						
58154	ZL11/296/L100 MS		100	E27		
nerez leštěná / stainless steel polished						
58156	ZL11/296/L100 NL		100	E27		
nerez broušená / stainless steel ground						
58158	ZL11/296/L100 NB		100	E27		

LED IP40						
kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	středitelné DALI DIM DALI kód / code	nouzové komb. emergency comb. 1H, kód / code
3000K						
bílá / white						
67300	LED-5L06C06ZL11/296/L100 B 3000	29	3900	3200	67302	
černá / black						
67304	LED-5L06C06ZL11/296/L100 C 3000	29	3900	3200	67306	
mosaz / brass						
67308	LED-5L06C06ZL11/296/L100 MS 3000	29	3900	3200	67310	
nerez leštěná / stainless steel polished						
67312	LED-5L06C06ZL11/296/L100 NL 3000	29	3900	3200	67314	
nerez broušená / stainless steel ground						
67316	LED-5L06C06ZL11/296/L100 NB 3000	29	3900	3200	67318	
4000K						
bílá / white						
67800	LED-5L06C06ZL11/296/L100 B 4000	29	4110	3370	67802	
černá / black						
67804	LED-5L06C06ZL11/296/L100 C 4000	29	4110	3370	67806	
mosaz / brass						
67808	LED-5L06C06ZL11/296/L100 MS 4000	29	4110	3370	67810	
nerez leštěná / stainless steel polished						
67812	LED-5L06C06ZL11/296/L100 NL 4000	29	4110	3370	67814	
nerez broušená / stainless steel ground						
67816	LED-5L06C06ZL11/296/L100 NB 4000	29	4110	3370	67818	

new

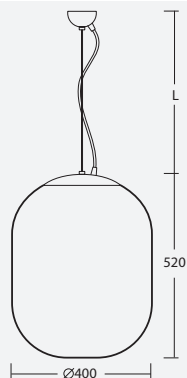

Závěs	lankový, délka 1m*
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø150 mm
Montáž	na strop
Pendant	wire, length 1m*
Shade	three layer glass with matt surface
Shade attachment	steel holder for Ø150 mm
Light mounting	on the ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz

lankový závěs / wire pendant	
typ / type	délka / length [mm]
L100	1000
L200	2000


Náhradní stínidlo spare shade	
kód code	typ type
20129	298

STANDARD IP40		zdroj source	příkon input	objímka socket
kód code	typ type			
bílá / white				
58160	ZL11/298/L100 B		150	E27
černá / black				
58162	ZL11/298/L100 C		150	E27
mosaz / brass				
58164	ZL11/298/L100 MS		150	E27
nerez leštěná / stainless steel polished				
58166	ZL11/298/L100 NL		150	E27
nerez broušená / stainless steel ground				
58168	ZL11/298/L100 NB		150	E27

LED IP40		příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	stímatelné DALI DIM DALI kód / code	nouzové komb. emergency comb. 3H, kód / code
kód code	typ type					
3000K						
bílá / white						
67320	LED-5L07C09ZL11/298/L100 B 3000	44	5880	4940	67322	67324
černá / black						
67326	LED-5L07C09ZL11/298/L100 C 3000	44	5880	4940	67328	67330
mosaz / brass						
67332	LED-5L07C09ZL11/298/L100 MS 3000	44	5880	4940	67334	67336
nerez leštěná / stainless steel polished						
67338	LED-5L07C09ZL11/298/L100 NL 3000	44	5880	4940	67340	67342
nerez broušená / stainless steel ground						
67344	LED-5L07C09ZL11/298/L100 NB 3000	44	5880	4940	67346	67348
4000K						
bílá / white						
67820	LED-5L07C09ZL11/298/L100 B 4000	44	6200	5210	67822	67824
černá / black						
67826	LED-5L07C09ZL11/298/L100 C 4000	44	6200	5210	67828	67830
mosaz / brass						
67832	LED-5L07C09ZL11/298/L100 MS 4000	44	6200	5210	67834	67836
nerez leštěná / stainless steel polished						
67838	LED-5L07C09ZL11/298/L100 NL 4000	44	6200	5210	67840	67842
nerez broušená / stainless steel ground						
67844	LED-5L07C09ZL11/298/L100 NB 4000	44	6200	5210	67846	67848

Závěs kabelový, délka 1m
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150 mm
 Montáž na strop

Pendant cable, length 1m
 Shade three layer glass with matt surface
 Shade attachment steel holder for Ø150 mm
 Light mounting on the ceiling




Náhradní stínidlo
 spare shade

kód code	typ type
20128	296

STANDARD IP40							
kód code	typ type	zdroj source	příkon input	objímka socket			
bílá / white							
58171	ZS11/296/L100 B		100	E27			
černá / black							
58172	ZS11/296/L100 C		100	E27			
mosaz / brass							
58173	ZS11/296/L100 MS		100	E27			
nerez leštěná / stainless steel polished							
58174	ZS11/296/L100 NL		100	E27			
nerez broušená / stainless steel ground							
58175	ZS11/296/L100 NB		100	E27			

LED IP40							
kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	nouzové komb. emergency comb. 1H, kód / code	
3000K							
bílá / white							
67350	LED-5L06C06ZS11/296/L100 B 3000	29	3900	3200	67351		
černá / black							
67352	LED-5L06C06ZS11/296/L100 C 3000	29	3900	3200	67353		
mosaz / brass							
67354	LED-5L06C06ZS11/296/L100 MS 3000	29	3900	3200	67355		
nerez leštěná / stainless steel polished							
67356	LED-5L06C06ZS11/296/L100 NL 3000	29	3900	3200	67357		
nerez broušená / stainless steel ground							
67358	LED-5L06C06ZS11/296/L100 NB 3000	29	3900	3200	67359		
4000K							
bílá / white							
67850	LED-5L06C06ZS11/296/L100 B 4000	29	4110	3370	67851		
černá / black							
67852	LED-5L06C06ZS11/296/L100 C 4000	29	4110	3370	67853		
mosaz / brass							
67854	LED-5L06C06ZS11/296/L100 MS 4000	29	4110	3370	67855		
nerez leštěná / stainless steel polished							
67856	LED-5L06C06ZS11/296/L100 NL 4000	29	4110	3370	67857		
nerez broušená / stainless steel ground							
67858	LED-5L06C06ZS11/296/L100 NB 4000	29	4110	3370	67859		

new

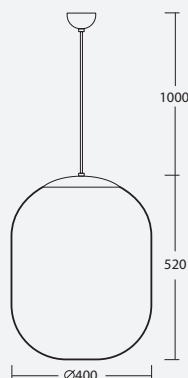

Závěs	kabelový, délka 1m
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø150 mm
Montáž	na strop
Pendant	cable, length 1m
Shade	three layer glass with matt surface
Shade attachment	steel holder for Ø150 mm
Light mounting	on the ceiling

Náhradní stínidlo spare shade	
kód code	typ type
20129	298

STANDARD IP40		zdroj source	příkon input	objímka socket
kód code	typ type			
bílá / white				
58176	ZS11/298/L100 B		150	E27
černá / black				
58177	ZS11/298/L100 C		150	E27
mosaz / brass				
58178	ZS11/298/L100 MS		150	E27
nerez leštěná / stainless steel polished				
58179	ZS11/298/L100 NL		150	E27
nerez broušená / stainless steel ground				
58180	ZS11/298/L100 NB		150	E27

LED IP40		příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	střídávací DALI DIM DALI kód / code	nouzové komb. emergency comb. 3H, kód / code
kód code	typ type					
3000K						
bílá / white						
67360	LED-5L07C09ZS11/298/L100 B 3000	44	5880	4940	67361	67362
černá / black						
67363	LED-5L07C09ZS11/298/L100 C 3000	44	5880	4940	67364	67365
mosaz / brass						
67366	LED-5L07C09ZS11/298/L100 MS 3000	44	5880	4940	67367	67368
nerez leštěná / stainless steel polished						
67369	LED-5L07C09ZS11/298/L100 NL 3000	44	5880	4940	67370	67371
nerez broušená / stainless steel ground						
67372	LED-5L07C09ZS11/298/L100 NB 3000	44	5880	4940	67373	67374
4000K						
bílá / white						
67860	LED-5L07C09ZS11/298/L100 B 4000	44	6200	5210	67861	67862
černá / black						
67863	LED-5L07C09ZS11/298/L100 C 4000	44	6200	5210	67864	67865
mosaz / brass						
67866	LED-5L07C09ZS11/298/L100 MS 4000	44	6200	5210	67867	67868
nerez leštěná / stainless steel polished						
67869	LED-5L07C09ZS11/298/L100 NL 4000	44	6200	5210	67870	67871
nerez broušená / stainless steel ground						
67872	LED-5L07C09ZS11/298/L100 NB 4000	44	6200	5210	67873	67874