


Tillval linjära exteriöra armaturer




Tillval som gäller för
Flux armaturer typ
Pole och Safe

Tilllägg av snabbkopplingar eller kabelförskruvningshylsor enligt nedan skisser ingår i Flux armaturkonstruktion och specificeras i underlag som **Snabbkoppling Flux standard** respektive **Kabelförskruvning Flux standard**. Om annan kabellängd eller typ av snabbkoppling önskas måste det tydligt anges i armaturförteckningen. Kabelarea för armatur med intern driver är 1,5mm² och för 24V DC-armatur med extern driver 0,75mm².

Wieland RST snabbkoppling

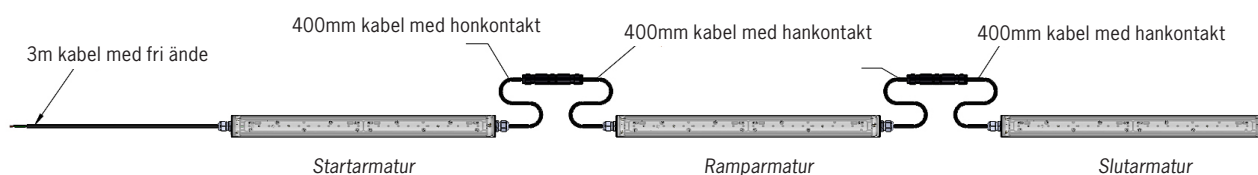

Kabelförskruvningshylsa QPD

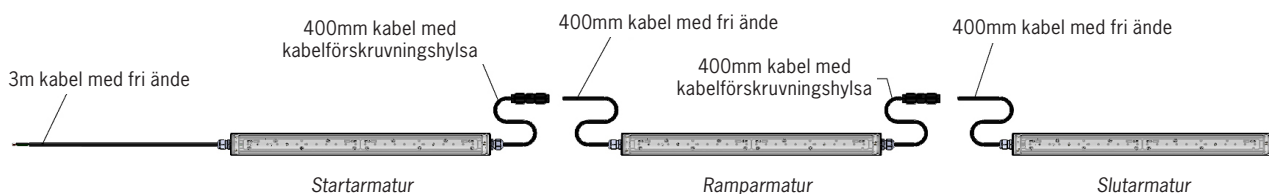

Artikel	Komponenter som kan beställas separat
1006869	Kabelförskruvningshylsa on/off - QPD C 3PE1,5 IP68
051459	Kabelförskruvningshylsa DALI IP68



Kabelförskruvningshylsa DALI



Kabelförskruvningshylsa on/off