


Beam focus DE

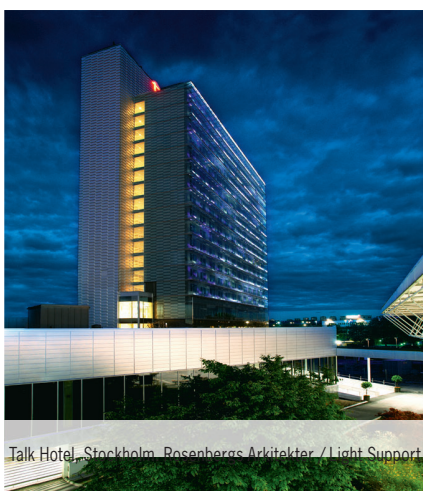

Talk Hotel, Stockholm, Rosenbergs Arkitekter / Light Support

	Armatyr för belysning av väggpartier och större tak.
	High Power LED 700mA, 3000K / 4000K. Tillval: RGBW (DALI typ DT6). Tillval: CRI +90. Tillval: Tunable White 2700K – 6500K.
	230V till extern driver. Anslutning med 0,5m kabel i höger bakkant, sett framifrån. Tillval: inbyggd driver i förlängd armatur.
	Driver on/off eller DALI / switchDIM.
	Aluminium, klar PMMA.
	Standardfärg: vitlackerad RAL9003 finstruktur. Tillval: annan RAL-färg.
	Diktmonterad, kort väggfäste. Tillval: diktmonterad, långt väggfäste. Tillval: pendlad, vajerlängd 1m.
	1,5 kg per meter.

LED-info	Egenskaper LED	Prestanda
	Färgtemperatur	Varmvit 3000K Neutralvit 4000K
	CRI	typ 85
	Brinntid	50.000h (L80B10)
	SDCM	Max 3

Pendlad / diktmonterad tak eller vägg



Artikel	Namn
54-71-4301-30X00	Beam focus DE 3000K 10W 1336lm 335mm
54-71-4302-30X00	Beam focus DE 3000K 20W 2732lm 665mm
54-71-4303-30X00	Beam focus DE 3000K 30W 4098lm 995mm
54-71-4304-30X00	Beam focus DE 3000K 40W 5464lm 1325mm
54-71-4305-30X00	Beam focus DE 3000K 50W 6830lm 1655mm
54-71-4306-30X00	Beam focus DE 3000K 60W 8196lm 1985mm
54-71-4307-30X00	Beam focus DE 3000K 70W 9562lm 2315mm
54-71-4308-30X00	Beam focus DE 3000K 80W 10928lm 2645mm

OBS: armatur-lm för 3000K och oval lins angivet.


54-71-4301-30X00 är 3000K
För 4000K, ange istället 4 i artikelnumret:
54-71-4401-30X00

Optik, anges vid beställning genom att byta ut X mot siffror för önskad ljusfördelning:

Helvinklar		
Smal 12°		0
Medium 28°		1
Bred 45°		2
Oval 51°/13°		4
Superoval 93°/20°		5

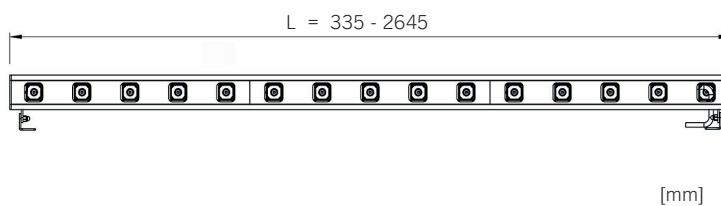

Standard väggfäste

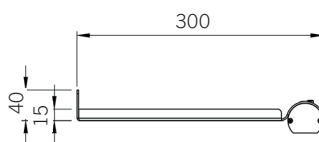

Tillval väggfäste



Tillval pendelfäste