




Ø 220 mm |

AURA 1

7

Montura kovová nebo plastová
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla sklápovací držáky
 Montáž na stěnu nebo na strop


Fixture metal or plastic
 Shade three-layer glass with matt surface
 Shade attachment with folding two-step clamp holders
 Light mounting on the ceiling or on the wall



Dekoratívni límeček / decorative rim



více na / more at: www.osmont.cz

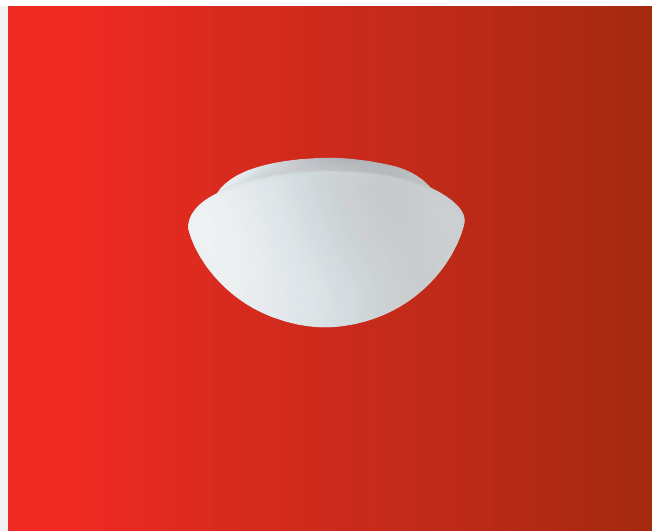

Náhradní stínidlo
 spare shade


kód code	typ type
20001	040

STANDARD IP43

kód code	typ type	zdroj source	příkon / input [W]	objímka socket
40000	IN-12K2/040		60	E27
IP43				
40010	IN-12DU2/040		60	E27

LED IP43

kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code
3000K							
51221	LED-1L11B07K2/040 3000	8	970	660			
4000K							
51721	LED-1L11B07K2/040 4000	8	1010	690			
NOUZOVÉ / EMERGENCY – 1H							
47075	LED-NZ1W/040 4000	1	170	115			



Montura	kovová nebo plastová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Montáž	na stěnu nebo na strop
Fixture	metal or plastic
Shade	three-layer glass with matt surface
Shade attachment	with folding two-step clamp holders
Light mounting	on the ceiling or on the wall

Dekorativní límeček / decorative rim



Náhradní stínidlo spare shade	
kód code	typ type
20002	042

více na / more at: www.osmont.cz**STANDARD IP43**

kód code	typ type	zdroj source	příkon / input [W]	objímka socket	se senzorem / with sensor kód / code
40017	IN-12K52/042		100	E27	46100*
40018	IN-22K52/042		2x60	2xE27	
IP43					
40042	IN-12DU52/042		100	E27	

*max 60W

LED IP43


kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	strmivatelé DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code
3000K							
59000	LED-1L12C03K53/042 3000	9	1080	730	59001	59002	
51223	LED-1L12B07K53/042 3000	11	1290	880	51224	59003*	
59004	LED-1L18C03K53/042 3000	15	2000	1360	59005	59006	
NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED - 3H							
59007	LED-1L12C03K53/042/NK1W 3000	9	1080	730			
51225	LED-1L12B07K53/042/NK1W 3000	11	1290	880			
59008	LED-1L18C03K53/042/NK1W 3000	15	2000	1360			
4000K							
59500	LED-1L12C03K53/042 4000	9	1140	780	59501	59502	
51723	LED-1L12B07K53/042 4000	11	1350	920	51724	59503*	
59504	LED-1L18C03K53/042 4000	15	2110	1430	59505	59506	
NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED - 3H							
59507	LED-1L12C03K53/042/NK1W 4000	9	1140	780			
51725	LED-1L12B07K53/042/NK1W 4000	11	1350	920			
59508	LED-1L18C03K53/042/NK1W 4000	15	2110	1430			

* nelze ovládat tlačítkem (funkce SwitchDIM)

* cannot be controlled with a switch (SwitchDIM)

Montura kovová nebo plastová
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla sklápovací držáky
 Montáž na stěnu nebo na strop

Fixture metal or plastic
 Shade three-layer glass with matt surface
 Shade attachment with folding two-step clamp holders
 Light mounting on the ceiling or on the wall



Dekoratívni límeček / decorative rim



více na / more at: www.osmont.cz



Náhradní stínidlo
 spare shade

kód code	typ type
20003	062

STANDARD IP43

kód code	typ type	zdroj source	příkon / input [W]	objímka socket	se senzorem / with sensor kód / code
42630	IN-12K63/062		100	E27	46102*
40055	IN-22K63/062		2x75	2xE27	
IP43					
40066	IN-22DU63/062		2x60	2xE27	

*max 75W

LED IP43


kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code
3000K							
59009	LED-1L14C03K64/062 3000	15	2000	1360	59010	59011	59012
59013	LED-1L14B07K64/062 3000	20	2590	1760	59014	59015	59016
NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED - 3H							
59017	LED-1L14C03K64/062/NK1W 3000	15	2000	1360	59018		
59019	LED-1L14B07K64/062/NK1W 3000	20	2590	1760	59020		
4000K							
59509	LED-1L14C03K64/062 4000	15	2110	1430	59510	59511	59512
59513	LED-1L14B07K64/062 4000	20	2700	1840	59514	59515	59516
NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED - 3H							
59517	LED-1L14C03K64/062/NK1W 4000	15	2110	1430	59518		
59519	LED-1L14B07K64/062/NK1W 4000	20	2700	1840	59520		

Ø 420 mm



Montura kovová
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla sklapovací držáky
Montáž na stěnu nebo na strop

Fixture metal
Shade three-layer glass with matt surface
Shade attachment with folding two-step clamp holders
Light mounting on the ceiling or on the wall



Dekoratívny límeček / decorative rim

Náhradní stínidlo
spare shade

kód code	typ type
20004	072

více na / more at: www.osmont.cz**STANDARD IP43**

kód code	typ type	zdroj source	příkon / input [W]	objímka socket	se senzorem / with sensor kód / code
40086	IN-22K74/072		2x75	2xE27	46104*


*max 2x60W

LED IP43


kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code
3000K							
59021	LED-1L15C07K75/072 3000	21	2770	2050	59022	59023	59024
59025	LED-1L15B07K75/072 3000	29	3880	2870	59026	59027	59028
NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED - 3H							
59030	LED-1L15C07K75/072/NK1W 3000	21	2770	2050	59031		
59032	LED-1L15B07K75/072/NK1W 3000	29	3880	2870	59033		
4000K							
59521	LED-1L15C07K75/072 4000	21	2920	2160	59522	59523	59524
59525	LED-1L15B07K75/072 4000	29	4050	3000	59526	59527	59528
NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED - 3H							
59530	LED-1L15C07K75/072/NK1W 4000	21	2920	2160	59531		
59532	LED-1L15B07K75/072/NK1W 4000	29	4050	3000	59533		

Montura kovová
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla sklápovací držáky
 Montáž na stěnu nebo na strop

Fixture metal
 Shade three-layer glass with matt surface
 Shade attachment with folding two-step clamp holders
 Light mounting on the ceiling or on the wall

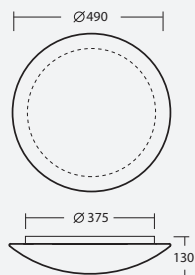

Dekoratívni límeček / decorative rim



více na / more at: www.osmont.cz



Náhradní stínidlo
 spare shade

kód code	typ type
20005	082

STANDARD IP43


kód code	typ type	zdroj source	příkon / input [W]	objímka socket	se senzorem / with sensor kód / code
40095	IN-32K86/082		3x60	3xE27	46105*

*max 2x60W

LED IP43

kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code
3000K							
59034	LED-1L16C07K86/082 3000	28	3690	2550	59035	59036	59037
51244	LED-1L16B07K86/082 3000	36	4850	3350	51249	51247	59038
NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED - 3H							
59039	LED-1L16C07K86/082/NK1W 3000	28	3690	2550			
51251	LED-1L16B07K86/082/NK1W 3000	36	4850	3350			
4000K							
59534	LED-1L16C07K86/082 4000	28	3890	2680	59535	59536	59537
51744	LED-1L16B07K86/082 4000	36	5070	3500	51749	51747	59538
NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED - 3H							
59539	LED-1L16C07K86/082/NK1W 4000	28	3890	2680			
51751	LED-1L16B07K86/082/NK1W 4000	36	5070	3500			

Ø 590 mm

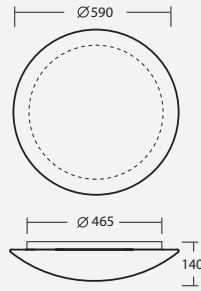

Montura kovová
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla sklápovací držáky
Montáž na stěnu nebo na strop

Fixture metal
Shade three-layer glass with matt surface
Shade attachment with folding two-step clamp holders
Light mounting on the ceiling or on the wall

Náhradní stínidlo
spare shade

kód code	typ type
20050	084

STANDARD IP43

kód code	typ type	zdroj source	příkon / input [W]	objímka socket
42400	IN-32K98/084		3x75	3xE27

LED IP43

kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code
3000K							
59243	LED-2L43C07K98/084 3000	37	5050	3490		59244	
59245	LED-2L43C10K98/084 3000	56	7250	5000		59246	
NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED - 3H							
59247	LED-2L43C07K98/084/NK1W 3000	37	5050	3490			
59248	LED-2L43C10K98/084/NK1W 3000	56	7250	5000			
4000K							
59743	LED-2L43C07K98/084 4000	37	5330	3680		59744	
59745	LED-2L43C10K98/084 4000	56	7640	5270		59746	
NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED - 3H							
59747	LED-2L43C07K98/084/NK1W 4000	37	5330	3680			
59748	LED-2L43C10K98/084/NK1W 4000	56	7640	5270			




Ø 200 mm |

AURA 6

13

Montura	kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Montáž	na stěnu nebo na strop
Fixture	metal
Shade	three-layer glass with matt surface
Shade attachment	with bayonet
Light mounting	on the ceiling or on the wall




Náhradní stínidlo
spare shade

kód code	typ type
20006	011

Dekoratívni límeček / decorative rim



více na / more at: www.osmont.cz

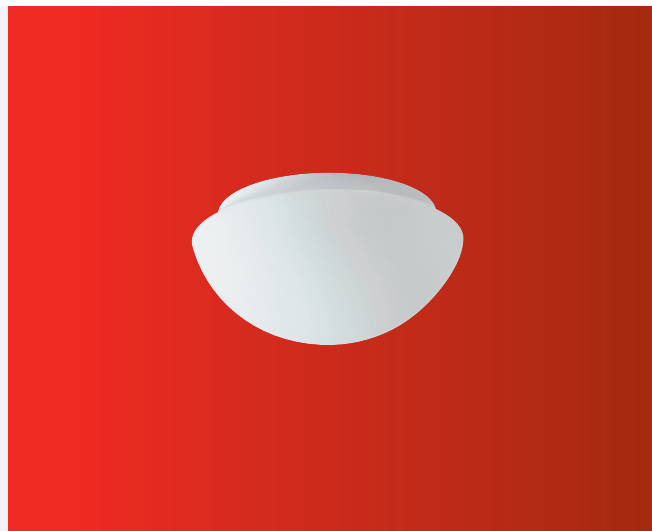


STANDARD IP44

kód code	typ type	zdroj source	příkon / input [W]	objímka socket
42702	IN-12BT11/011		60	E27

LED IP44

kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code
3000K							
51262	LED-1L11B07BT11/011 3000	8	970	630			
4000K							
51762	LED-1L11B07BT11/011 4000	8	1010	660			
NOUZOVÉ / EMERGENCY - 1H							
47095	LED-NZ1W/011 4000	1	170	110			

Ø 250 mm



Montura	kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Montáž	na stěnu nebo na strop
Fixture	metal
Shade	three-layer glass with matt surface
Shade attachment	with bayonet
Light mounting	on the ceiling or on the wall

Dekoratívni límeček / decorative rim

Náhradní stínidlo
spare shade

kód code	typ type
20007	012

více na / more at: www.osmont.cz**STANDARD IP44**

kód code	typ type	zdroj source	příkon / input [W]	objímka socket
42703	IN-12BT12/012		75	E27

LED IP44


kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI+ sensor kód / code
3000K							
59040	LED-1L12C03BT12/012 3000	9	1080	700	59041	59042	
51264	LED-1L12B07BT12/012 3000	11	1290	840	51273	59043*	
4000K							
59540	LED-1L12C03BT12/012 4000	9	1140	740	59541	59542	
51764	LED-1L12B07BT12/012 4000	11	1350	880	51773	59543*	
NOUZOVÉ / EMERGENCY - 3H							
47967	LED-NZ1W/012 4000	1	150	100			

* nelze ovládat tlačítkem (funkce SwitchDIM)


* cannot be controlled with a switch (SwitchDIM)

Montura kovová
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla bajonetové
 Montáž na stěnu nebo na strop

Fixture metal
 Shade three-layer glass with matt surface
 Shade attachment with bayonet
 Light mounting on the ceiling or on the wall



Náhradní stínidlo spare shade		podstavec pro boční přívod base for sidesupply	
kód code	typ type	kód code	typ type
20008	013	33504	B13/BP



Dekoratívni límeček / decorative rim



více na / more at: www.osmont.cz


STANDARD IP44

kód code	typ type	zdroj source	příkon / input [W]	objímka socket	se senzorem / with sensor kód / code
42708	IN-12BT13/013		100	E27	42720*
42709	IN-22BT13/013		2x60	2xE27	

*max 60W

LED IP44

kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code
3000K							
59044	LED-1L18C02BT13/013 3000	11	1450	940	59045	59046	59047
59440	LED-1L18C03BT13/013 3000	15	2000	1360	59441	59442	59443
NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED - 3H							
59049	LED-1L18C02BT13/013 /NK1W 3000	11	1450	940			
59444	LED-1L18C03BT13/013 /NK1W 3000	15	2000	1360			
4000K							
59544	LED-1L18C02BT13/013 4000	11	1530	990	59545	59546	59547
59940	LED-1L18C03BT13/013 4000	15	2110	1430	59941	59942	59943
NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED - 3H							
59549	LED-1L18C02BT13/013 /NK1W 4000	11	1530	990			
59944	LED-1L18C03BT13/013 /NK1W 4000	15	2110	1430			




Montura
Stínidlo
Držení stínidla
Montáž

kovová
třívrstvé opálové sklo s matovým povrchem
bajonetové
na stěnu nebo na strop

Fixture
Shade
Shade attachment
Light mounting

metal
three-layer glass with matt surface
with bayonet
on the ceiling or on the wall

Dekoratívni límeček / decorative rim



podstavec pro boční přívod base for sidesupply		Náhradní stínidlo spare shade	
kód code	typ type	kód code	typ type
33505	B14/BP	20055	014

více na / more at: www.osmont.cz

STANDARD IP44

kód code	typ type	zdroj source	příkon / input [W]	objímka socket	se senzorem / with sensor kód / code
42741	IN-12BT14/014		100	E27	42751*
42742	IN-22BT14/014		2x75	2xE27	

*max 75W

LED IP44

kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	střimávací DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code
3000K							
68035	LED-1L15C05BT14/014 3000	15	2040	1330	68036	68037	68038
68041	LED-1L15C07BT14/014 3000	21	2770	1800	68042	68043	68044
NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED - 3H							
68039	LED-1L15C05BT14/014/NK1W 3000	15	2040	1330	68040		
68045	LED-1L15C07BT14/014/NK1W 3000	21	2770	1800	68046		
4000K							
68535	LED-1L15C05BT14/014 4000	15	2150	1400	68536	68537	68538
68541	LED-1L15C07BT14/014 4000	21	2920	1900	68542	68543	68544
NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED - 3H							
68539	LED-1L15C05BT14/014/NK1W 4000	15	2150	1400	68540		
68545	LED-1L15C07BT14/014/NK1W 4000	21	2920	1900	68546		