

Rektor pendant prisma



Takpendlad

	Pendlad armatur för kontor, korridorer, entréer, konferensrum och skolor. Singel eller systemlösning. Ljusfördelning: nedljus eller upp/nedljus, 35% upp / 65% ned som standard, annan fördelning som tillval. Kan även fås som systemlösning.
	LED 3000K / 4000K. Tillval: 2700K / 5000K. Tillval: CRI min 90. Se www.flux.nu för ljusdatafiler.
	Tillval: Tunable white 2700-6500K, CRI min 90.
	230V till integrerad driver, 2,5m kabel. Tillval: on/off (2,5m kabel med stickpropp).
	One4all, innefattar DALI, switchDIM, corridor FUNCTION och DSI. Tillval: andra effekter/ljusflöden. Tillval: on/off dragsnöre / switchDim dragsnöre / närvarosensor 20 min / dagsljussensor / nödljus (10% 1h). Tillval Up&Down: separat styrning upp/ nedljus, med dubbla dragsnören eller DALI.
UGR	Up&Down 16,3 / 18,8
	Låg flimbernivå +/- 1,5%
	Aluminium, prismatisk PMMA (med diffuseringsfilm). Tillval: opal PMMA.
	Standardfärg: vitlackerad RAL9003 finstruktur. Tillval: annan RAL-färg.
	Vajerpendlad med horisontellt skjutbara vajerfästen. Vajerlängd 1,5m.
	2 kg per meter profil



LED-info	Egenskaper LED	Prestanda
	Färgtemperatur	Varmvit ≈ 3000K Neutralvit ≈ 4000K
	CRI	>80
	Brinntid	50.000h (L80B10)
	SDCM	Max 3

Artikel	Namn
56-55-4304-25708	Rektor Up&Down prisma 36W 3000K 3328lm 1134mm one4all
56-55-4305-25708	Rektor Up&Down prisma 45W 3000K 4160lm 1414mm one4all
56-55-4306-25708	Rektor Up&Down prisma 52W 3000K 4992lm 1694mm one4all
56-55-4307-25708	Rektor Up&Down prisma 60W 3000K 5824lm 1974mm one4all
56-55-4308-25708	Rektor Up&Down prisma 69W 3000K 6656lm 2254mm one4all
56-55-4309-25708	Rektor Up&Down prisma 77W 3000K 7488lm 2534mm one4all
56-55-4310-25708	Rektor Up&Down prisma 86W 3000K 8320lm 2814mm one4all
56-55-4311-25708	Rektor Up&Down prisma 94W 3000K 9152lm 3094mm one4all
56-55-4312-25708	Rektor Up&Down prisma 103W 3000K 9984lm 3374mm one4all
56-55-4313-25708	Rektor Up&Down prisma 114W 3000K 10816lm 3654mm one4all
56-55-4314-25708	Rektor Up&Down prisma 122W 3000K 11648lm 3934mm one4all

Artikel	Namn
53-55-4304-25708	Rektor Down prisma 25W 3000K 1872lm 1134mm one4all
53-55-4305-25708	Rektor Down prisma 30W 3000K 2340lm 1414mm one4all
53-55-4306-25708	Rektor Down prisma 36W 3000K 2808lm 1694mm one4all
53-55-4307-25708	Rektor Down prisma 42W 3000K 3276lm 1974mm one4all
53-55-4308-25708	Rektor Down prisma 46W 3000K 3744lm 2254mm one4all
53-55-4309-25708	Rektor Down prisma 52W 3000K 4212lm 2534mm one4all
53-55-4310-25708	Rektor Down prisma 57W 3000K 4680lm 2814mm one4all
53-55-4311-25708	Rektor Down prisma 63W 3000K 5148lm 3094mm one4all
53-55-4312-25708	Rektor Down prisma 69W 3000K 5616lm 3374mm one4all
53-55-4313-25708	Rektor Down prisma 74W 3000K 6084lm 3654mm one4all
53-55-4314-25708	Rektor Down prisma 80W 3000K 6552lm 3934mm one4all

56-55-4304-25708 är one4all
För on/off, ange istället 0 i artikelnumret:
56-55-4304-25700

56-55-4304-25708 är 3000K
För 4000K, ange istället 4 i artikelnumret:
56-55-4404-25708

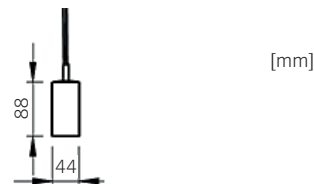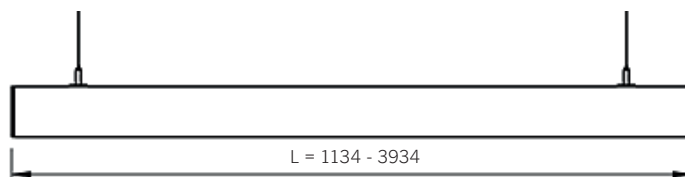

Övriga utföranden

Tillval




Lamellbländskydd



Opal täcksiva



Sensor, ökar armaturens längd med 50mm

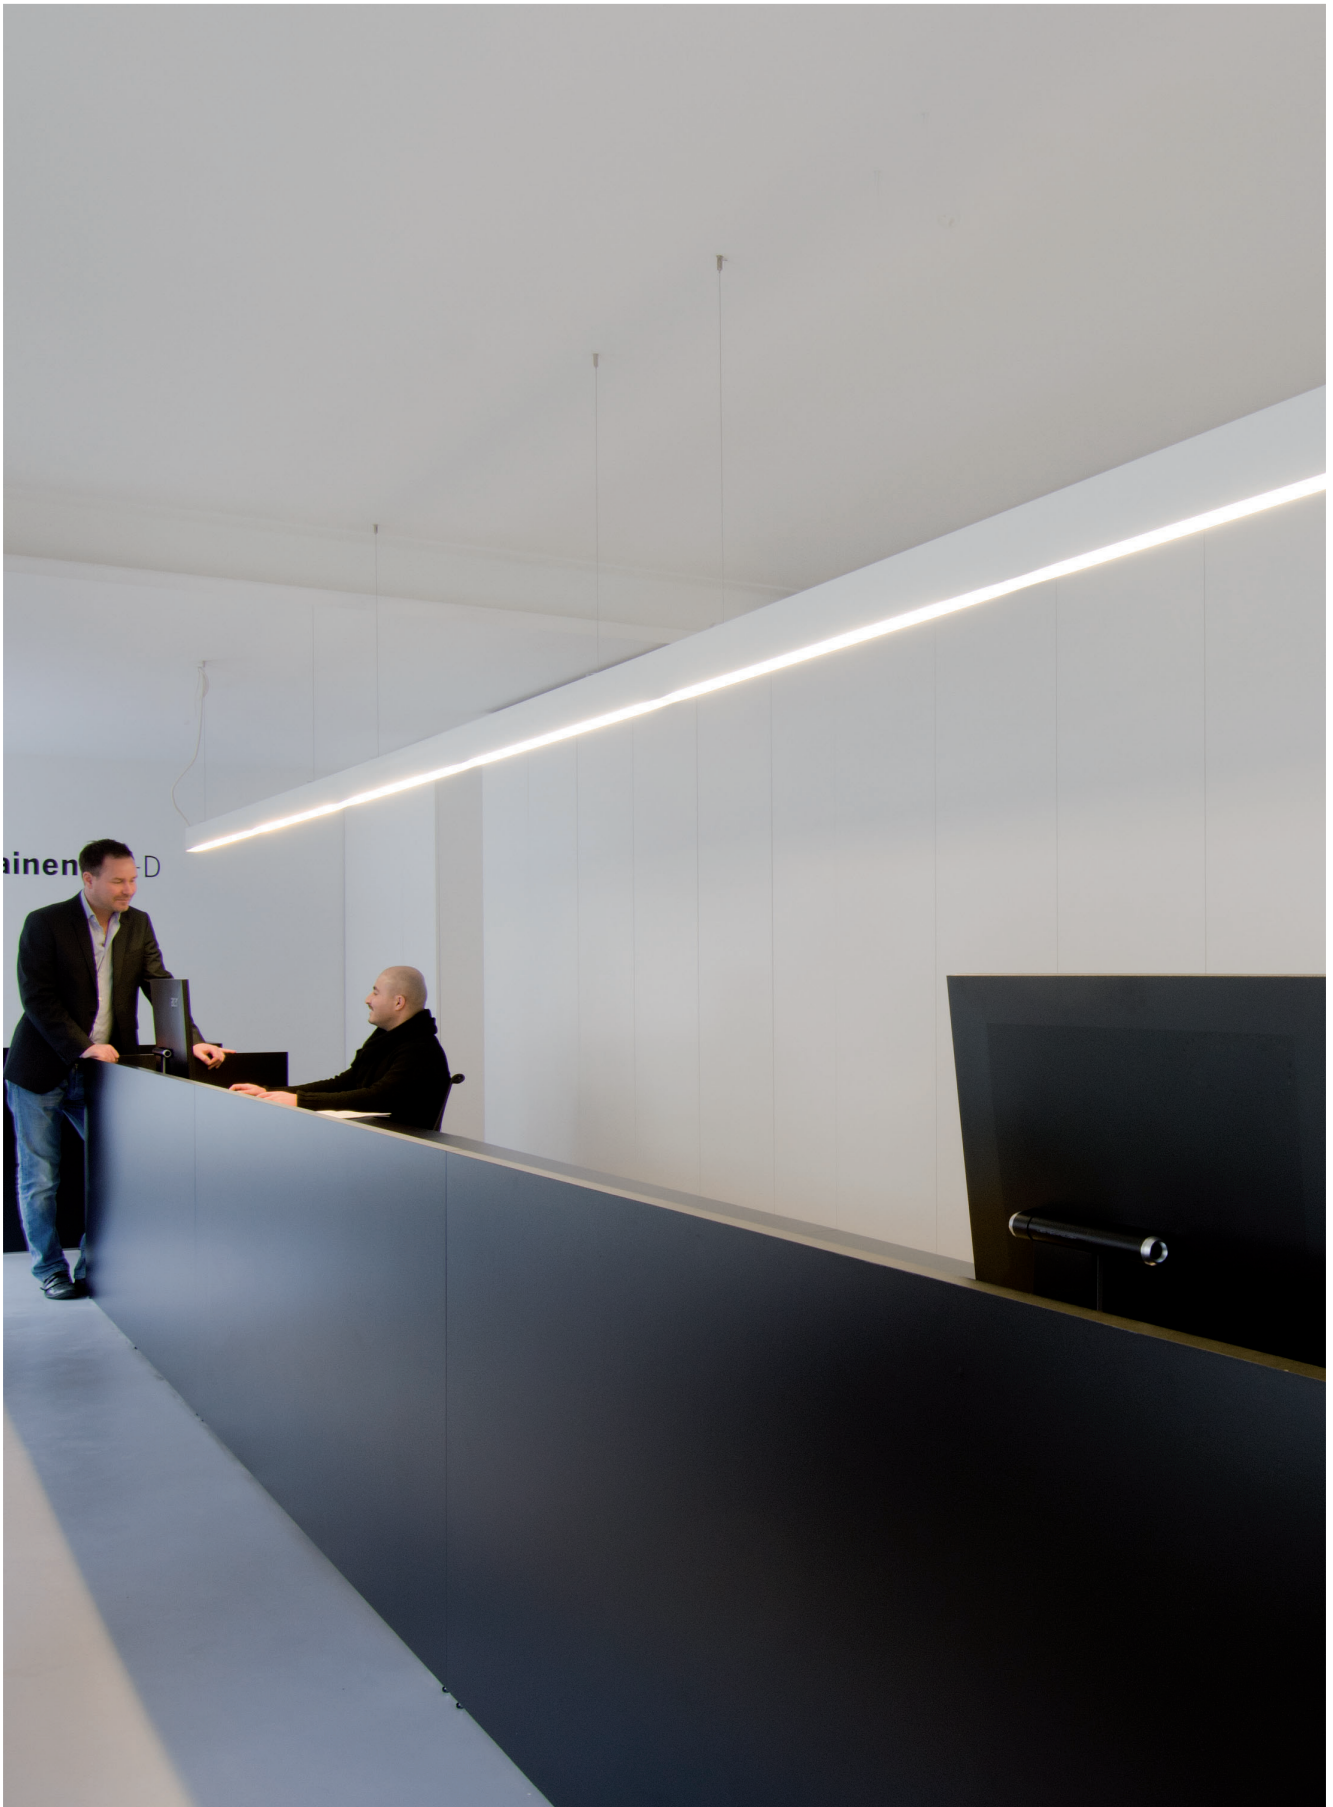

Arkitektkontoret Chahrour Huhtilainen A + D, Helsingborg. (Lösning med T5)

Ljusdesign: Chahrour Huhtilainen A + D, Helsingborg.