

Rektor pendant opal



	Pendlad armatur för kontor, korridorer, entréer, konferensrum och skolor. Singel eller systemlösning. Ljuskörlösning: nedljus eller upp/nedljus, 35% upp / 65% ned som standard, annan fördelning som tillval. Kan även fås som systemlösning.
	LED 3000K / 4000K. Tillval: 2700K / 5000K. Tillval: CRI min 90. Se www.flux.nu för ljusdatafiler.
	Tillval: Tunable white 2700-6500K, CRI min 90.
	230V till integrerad driver, 2,5m kabel. Tillval: on/off (2,5m kabel med stickpropp).
	One4all, innefattar DALI, switchDIM, corridor FUNCTION och DSI. Tillval: andra effekter/ljuslöden. Tillval: on/off dragsnöre / switchDim dragsnöre / närvarosensor 20 min / dagsljussensor / nödljus (10% 1h). Tillval Up&Down: separat styrning upp/ nedljus, med dubbla dragsnören eller DALI.
UGR	21
	Låg flimmernivå +/- 1,5%
	Aluminium / opal PMMA. Tillval: prismatisk PMMA.
	Standardfärg: vitlackerad RAL9003 finstruktur. Tillval: annan RAL-färg.
	Vajerpendlad med horisontellt skjutbara vajerfästen. Vajerlängd 1,5m.
	2 kg per meter profil

LED-info	Egenskaper LED	Prestanda
	Färgtemperatur	Varmvit ≈ 3000K Neutralvit ≈ 4000K
	CRI	>80
	Brinntid	50.000h (L80B10)
	SDCM	Max 3



Takpendlad

Artikel	Namn
56-55-4304-25508	Rektor Up&Down opal 36W 3000K 3480lm 1134mm one4all
56-55-4305-25508	Rektor Up&Down opal 45W 3000K 4350lm 1414mm one4all
56-55-4306-25508	Rektor Up&Down opal 52W 3000K 5220lm 1694mm one4all
56-55-4307-25508	Rektor Up&Down opal 60W 3000K 6090lm 1974mm one4all
56-55-4308-25508	Rektor Up&Down opal 69W 3000K 6960lm 2254mm one4all
56-55-4309-25508	Rektor Up&Down opal 77W 3000K 7830lm 2534mm one4all
56-55-4310-25508	Rektor Up&Down opal 86W 3000K 8700lm 2814mm one4all
56-55-4311-25508	Rektor Up&Down opal 94W 3000K 9570lm 3094mm one4all
56-55-4312-25508	Rektor Up&Down opal 103W 3000K 10440lm 3374mm one4all
56-55-4313-25508	Rektor Up&Down opal 114W 3000K 11310lm 3654mm one4all
56-55-4314-25508	Rektor Up&Down opal 122W 3000K 12180lm 3934mm one4all

Artikel	Namn
53-55-4304-25508	Rektor Down opal 25W 3000K 2028lm 1134mm one4all
53-55-4305-25508	Rektor Down opal 30W 3000K 2535lm 1414mm one4all
53-55-4306-25508	Rektor Down opal 36W 3000K 3042lm 1694mm one4all
53-55-4307-25508	Rektor Down opal 42W 3000K 3549lm 1974mm one4all
53-55-4308-25508	Rektor Down opal 46W 3000K 4056lm 2254mm one4all
53-55-4309-25508	Rektor Down opal 52W 3000K 4563lm 2534mm one4all
53-55-4310-25508	Rektor Down opal 57W 3000K 5070lm 2814mm one4all
53-55-4311-25508	Rektor Down opal 63W 3000K 5577lm 3094mm one4all
53-55-4312-25508	Rektor Down opal 69W 3000K 6084lm 3374mm one4all
53-55-4313-25508	Rektor Down opal 74W 3000K 6591lm 3654mm one4all
53-55-4314-25508	Rektor Down opal 80W 3000K 7098lm 3934mm one4all

56-55-4304-25508 är one4all
För on/off, ange istället 0 i artikelnumret:
56-55-4304-25500

56-55-4304-25508 är 3000K
För 4000K, ange istället 4 i artikelnumret:
56-55-4404-25508

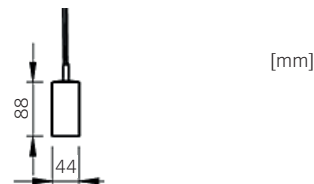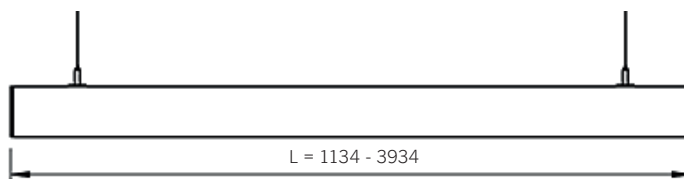

Övriga utföranden

Tillval



Lamellbländskydd



Prismatisk täcksiva



Sensor, ökar armaturens längd med 50mm

