

# Rektor pendant lamell



	Pendlad armatur för kontor, korridorer, entréer, konferensrum och skolor. Singel eller systemlösning. Ljusfördelning: nedljus eller upp/nedljus, 35% upp / 65% ned som standard, annan fördelning som tillval. Kan även fås som systemlösning.
	LED 3000K / 4000K. Tillval: 2700K / 5000K. Tillval: CRI min 90. Se <a href="http://www.flux.nu">www.flux.nu</a> för ljusdatafiler.
	Tillval: Tunable white 2700-6500K, CRI min 90.
	230V till integrerad driver, 2,5m kabel. Tillval: on/off (2,5m kabel med stickpropp).
	one4all, innefattar DALI, switchDIM, corridor FUNCTION och DSI. Tillval: andra effekter/ljuslöden. Tillval: on/off dragsnöre / switchDim dragsnöre / närvarosensor 20 min / dagsljussensor / nödljus (10% 1h). Tillval Up&Down: separat styrning upp/ nedljus, med dubbla dragsnören eller DALI.
UGR	18,8
	Låg flimmernivå +/- 1,5%
	Aluminium. Tillval: prismatisk / opal PMMA.
	Standardfärg: vitlackerad RAL9003 finstruktur. Tillval: annan RAL-färg.
	Vajerpendlad med horisontellt skjutbara vajerfästen. Vajerlängd 1,5m.
	2 kg per meter profil

<b>LED-info</b>	Egenskaper LED	Prestanda
	Färgtemperatur	Varmvit ≈ 3000K Neutralvit ≈ 4000K
	CRI	>80
	Brinntid	50.000h (L80B10)
	SDCM	Max 3



## Takpendlad

Artikel	Namn
56-55-4304-25208	Rektor Up&Down lamell 36W 3000K 3012lm 1134mm one4all
56-55-4305-25208	Rektor Up&Down lamell 45W 3000K 3765lm 1414mm one4all
56-55-4306-25208	Rektor Up&Down lamell 52W 3000K 4518lm 1694mm one4all
56-55-4307-25208	Rektor Up&Down lamell 60W 3000K 5271lm 1974mm one4all
56-55-4308-25208	Rektor Up&Down lamell 69W 3000K 6024lm 2254mm one4all
56-55-4309-25208	Rektor Up&Down lamell 77W 3000K 6777lm 2534mm one4all
56-55-4310-25208	Rektor Up&Down lamell 86W 3000K 7530lm 2814mm one4all
56-55-4311-25208	Rektor Up&Down lamell 94W 3000K 8283lm 3094mm one4all
56-55-4312-25208	Rektor Up&Down lamell 103W 3000K 9036lm 3374mm one4all
56-55-4313-25208	Rektor Up&Down lamell 114W 3000K 9789lm 3654mm one4all
56-55-4314-25208	Rektor Up&Down lamell 122W 3000K 10542lm 3934mm one4all

Artikel	Namn
53-55-4304-25208	Rektor Down lamell 25W 3000K 1548lm 1134mm one4all
53-55-4305-25208	Rektor Down lamell 30W 3000K 1935lm 1414mm one4all
53-55-4306-25208	Rektor Down lamell 36W 3000K 2322lm 1694mm one4all
53-55-4307-25208	Rektor Down lamell 42W 3000K 2709lm 1974mm one4all
53-55-4308-25208	Rektor Down lamell 46W 3000K 3096lm 2254mm one4all
53-55-4309-25208	Rektor Down lamell 52W 3000K 3483lm 2534mm one4all
53-55-4310-25208	Rektor Down lamell 57W 3000K 3870lm 2814mm one4all
53-55-4311-25208	Rektor Down lamell 63W 3000K 4257lm 3094mm one4all
53-55-4312-25208	Rektor Down lamell 69W 3000K 4644lm 3374mm one4all
53-55-4313-25208	Rektor Down lamell 74W 3000K 5031lm 3654mm one4all
53-55-4314-25208	Rektor Down lamell 80W 3000K 5418lm 3934mm one4all

56-55-4304-25208 är one4all  
För on/off, ange istället 0 i artikelnumret:  
56-55-4304-25200

56-55-4304-25208 är 3000K  
För 4000K, ange istället 4 i artikelnumret:  
56-55-4404-25208

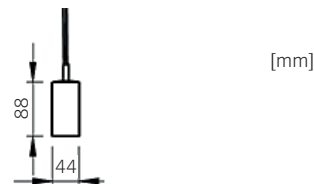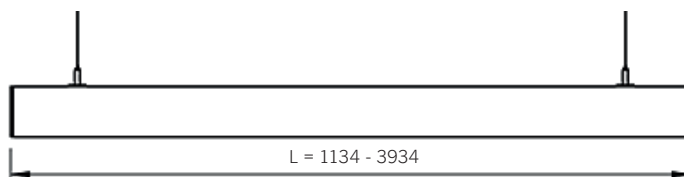

Övriga utföranden

Tillval



Opal täcksiva



Prismatisk täcksiva



Sensor, ökar armaturens längd med 50mm



Hill & Knowlton, Stockholm. (Lösning med T5)

Arkitekt: HOW+KAWA Arkitekter.