



Pole 50 focus RGBW DE



Rådhuset Helsingborg



	Armatur för belysning av fasader och tavlor.
	LED RGBW (DALI typ DT6). White = 3000K. Highpower LED, CRI min 90. Tillval: Annan färgtemperatur / Amber.
	230V till extern driver. Fast anslutning. 3m svart kabel 5x0,75mm ² ansluten till drivern. Kabelgenomföring i gavel.
	Dimbar fullfärg DMX / DALI typ DT6
	Aluminium, klar PC. Tillval: opal PC.
	Överfångsfäste av rostfritt stål ingår, 2st.
	2 kg per meter.

Pendlad / diktmonterad tak eller vägg



Artikel	Namn
54-66-0601-50X00	Pole 50 focus RGBW DE 27W 1413lm 356mm DALI / DMX
54-66-0602-50X00	Pole 50 focus RGBW DE 53W 2826lm 637mm DALI / DMX
54-66-0603-50X00	Pole 50 focus RGBW DE 80W 4239lm 918mm DALI / DMX
54-66-0604-50X00	Pole 50 focus RGBW DE 106W 5652lm 1199mm DALI / DMX
54-66-0605-50X00	Pole 50 focus RGBW DE 133W 7065lm 1480mm DALI / DMX

OBS: W = 3000K som standard för RGBW

Optik anges vid beställning genom att byta ut X mot siffror för önskad ljusfördelning:

Helvinklar	Smal	Medium	Bred	Oval	Superoval
	10°	33°	45°	54°/9°	93°/14°
	0	1	2	4	5


Angivna effekter gäller för 700mA och samtliga kanaler 100%.
(Tanken med en RGBW-armatur är inte 100% på alla kanaler).
Maxbelastning driver 100W.

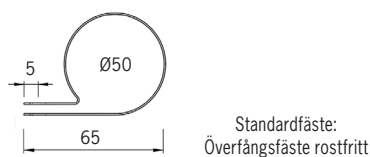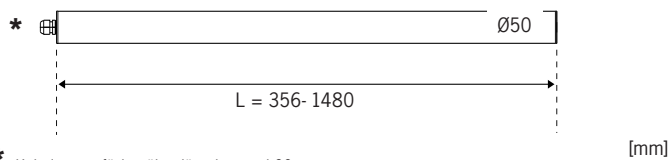

Tillval

Tillval:

Vinkelfäste rostfritt 66-376-0025
Pendelfäste horisontellt
Fäste PC
Intern vidarekoppling



Vinkelfäste rostfritt



Pendelfäste rostfritt

Driver

Artikel	Driver
1008694	LED Driver 100W DMX/DALI fullfärg dimbar (LxBxH = 388x42x30mm) 4 kanaler, konstantström 4x57V, 200-1050mA. IP20