

Beam focus Tunable white DE




Pendlad / diktmonterad tak eller vägg

Artikel	Namn
54-71-4801-30X00	Beam focus TW DE 8W 2700K-5700K 723lm 314mm DALI DT8
54-71-4802-30X00	Beam focus TW DE 17W 2700K-5700K 1464lm 578mm DALI DT8
54-71-4803-30X00	Beam focus TW DE 25W 2700K-5700K 2196lm 842mm DALI DT8
54-71-4804-30X00	Beam focus TW DE 34W 2700K-5700K 2928lm 1106mm DALI DT8
54-71-4805-30X00	Beam focus TW DE 42W 2700K-5700K 3660lm 1370mm DALI DT8
54-71-4806-30X00	Beam focus TW DE 50W 2700K-5700K 4392lm 1634mm DALI DT8
54-71-4807-30X00	Beam focus TW DE 59W 2700K-5700K 5124lm 1898mm DALI DT8
54-71-4808-30X00	Beam focus TW DE 67W 2700K-5700K 5856lm 2162mm DALI DT8

Optik, anges vid beställning genom att byta ut X mot siffror för önskad ljusfördelning:

Helvinklar		
Smal 12°		0
Medium 28°		1
Bred 45°		2
Oval 51°/13°		4
Superoval 93°/20°		5

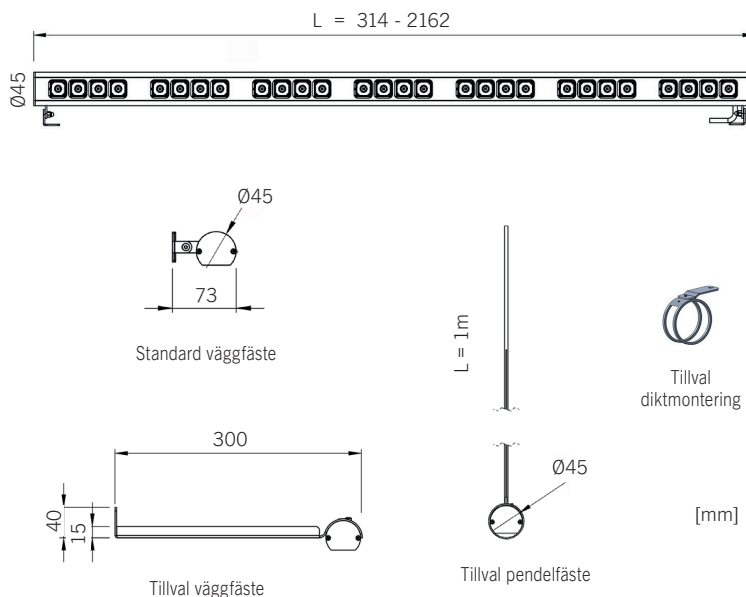

	Armatur för belysning av väggpartier och större tak.
	Tunable White 2700K – 5700K, min CRI90. Highpower LED.
	230V till extern driver. Fast anslutning (0,5m kabel). Kabelgenomföring i höger bakkant.
	Driver DALI DT8
	Aluminium, PMMA.
	Standardfärg: vitlackerad RAL9003 finstruktur. Tillval: annan RAL-färg.
	Diktmonterad, kort väggfäste. Tillval: diktmonterad, långt väggfäste. Tillval: pendlad, vajerlängd 1m.
	1,5 kg per meter.
	CE
	I
	F
	IP 20

LED-info

Egenskaper LED	Prestanda
Brinntid	50.000h (L80B10)
SDCM	Max 3