

Åkeshovs badhus.


Pole 80 general



Diktmonterad tak eller vägg

Artikel	Namn
54-99-0303-55X08	Pole 80 general 29W 3000K 4188lm 907mm one4all
54-99-0304-55X08	Pole 80 general 38W 3000K 5584lm 1187mm one4all
54-99-0305-55X08	Pole 80 general 48W 3000K 6980lm 1467mm one4all
54-99-0306-55X08	Pole 80 general 57W 3000K 8376lm 1747mm one4all
54-99-0307-55X08	Pole 80 general 67W 3000K 9772lm 2027mm one4all
54-99-0308-55X08	Pole 80 general 77W 3000K 11168lm 2307mm one4all
54-99-0309-55X08	Pole 80 general 86W 3000K 12564lm 2587mm one4all
54-99-0310-55X08	Pole 80 general 96W 3000K 13960lm 2867mm one4all
54-99-0311-55X08	Pole 80 general 105W 3000K 15356lm 3147mm one4all
54-99-0312-55X08	Pole 80 general 115W 3000K 16752lm 3427mm one4all
54-99-0313-55X08	Pole 80 general 124W 3000K 18148lm 3707mm one4all
54-99-0314-55X08	Pole 80 general 134W 3000K 19544lm 3987mm one4all
54-99-0403-55X08	Pole 80 general 29W 4000K 4376lm 907mm one4all
54-99-0404-55X08	Pole 80 general 38W 4000K 5835lm 1187mm one4all
54-99-0405-55X08	Pole 80 general 48W 4000K 7294lm 1467mm one4all
54-99-0406-55X08	Pole 80 general 57W 4000K 8753lm 1747mm one4all
54-99-0407-55X08	Pole 80 general 67W 4000K 10212lm 2027mm one4all
54-99-0408-55X08	Pole 80 general 77W 4000K 11671lm 2307mm one4all
54-99-0409-55X08	Pole 80 general 86W 4000K 13129lm 2587mm one4all
54-99-0410-55X08	Pole 80 general 96W 4000K 14588lm 2867mm one4all
54-99-0411-55X08	Pole 80 general 105W 4000K 16047lm 3147mm one4all
54-99-0412-55X08	Pole 80 general 115W 4000K 17506lm 3427mm one4all
54-99-0413-55X08	Pole 80 general 124W 4000K 18965lm 3707mm one4all
54-99-0414-55X08	Pole 80 general 134W 4000K 20423lm 3987mm one4all

Output för 60° angivna. Se ruta Optik för övriga ljusfördelningar!

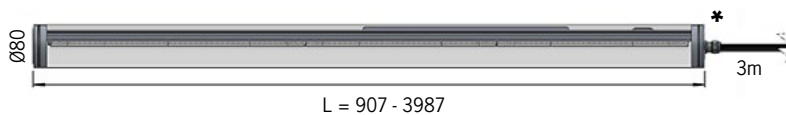

* Kabelgenomföring ökar längden med 30mm.
Armaturen levereras med 3m förmonterad kabel.

[mm]



Standardfäste

	Armatur för belysning av skärmtak, höghöjdsinstallationer som vagnhallar, stationer, servicedepåer och badhus. Korrosivitetsklass C4 som standard.
	LED 3000K / 4000K, midpower chip. Tillval: Annan färgtemperatur / RGBW. Tillval: Tunable White 2700K – 6500K.
	230V. Inbyggd driver. Kabelgenomföring i gavel, 1st. Förmonterad kabel 3m.
	one4all. Tillval: on/off.
	Aluminium, klar PC.
	Fästen av rostfritt stål ingår, 2st för L ≤ 1747mm, 3st för L = 2027 - 3427mm och 4st för L ≥ 3707mm.
	2,8kg /m

Optik

Ersätt X i artikelnumret med:
X=1 för 38° lins
X=2 för 60° lins
X=6 för 90° lins
X=7 för asymmetrisk lins
X=8 för batwing lins

Tillval



Tillval OBS förmonterad kabel:

Överkopplad i motstående gavlar
Överkopplad i samma gavel
Snabbkoppling eller kabelförbindning
DMX eller Casambi
Klass II
Pendelfäste
Fäste utförande C5 för klor/salt-haltig miljö



LED-info

Egenskaper	Prestanda
CRI	> 83
Brinntid	50.000h (L80B10)
SDCM	Max 3



Fäste vägg / tak öppet
1026769

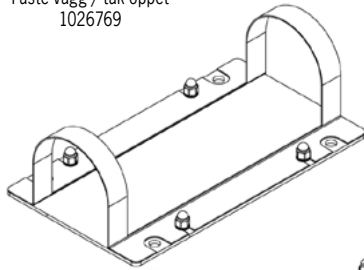



Fäste vägg / tak täckande
1026768,
för IK11

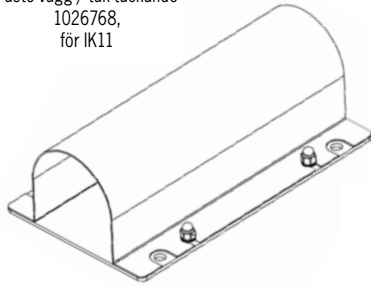

Fäste vinkel öppet
1021545

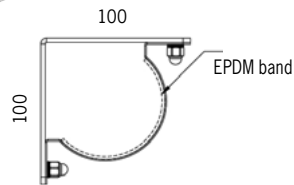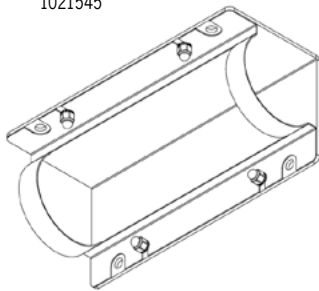




Fäste vinkel täckande
1021414,
för IK11

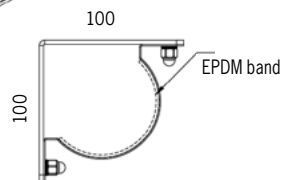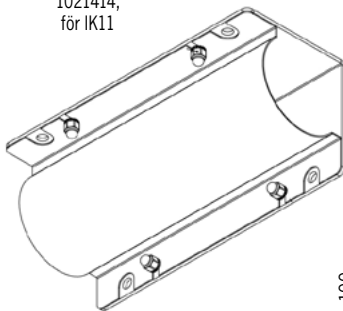

Installationsanvisning



[mm]

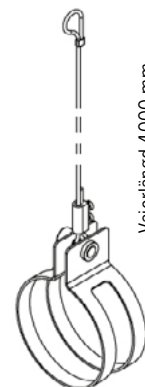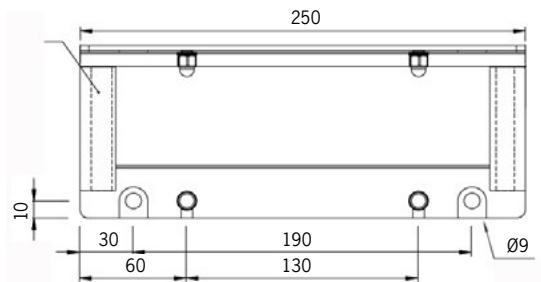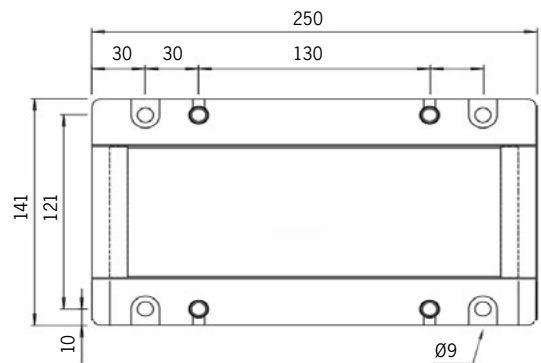

Vajerlängd 4000 mm

Pendelfäste
1016447



Åkeshovs badhus, Stockholm.

Elkonsult: E60 Elkonsulter AB.

