


# Line Safe focus

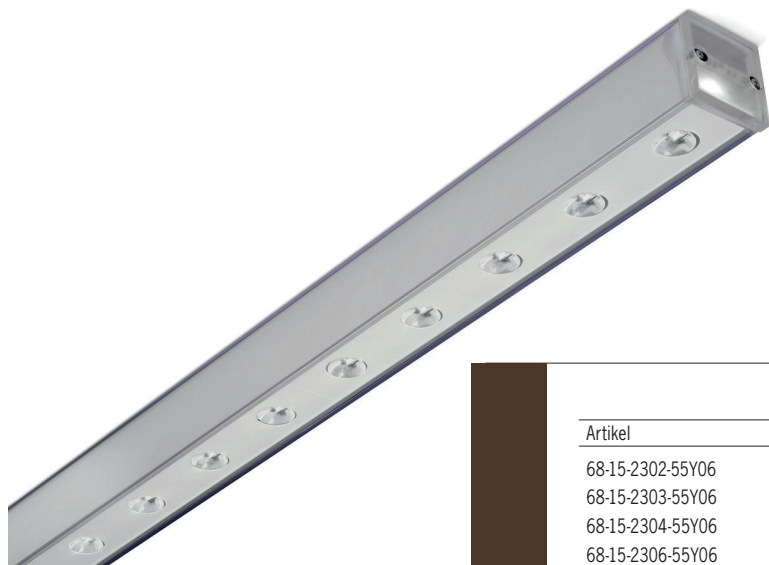

	Ljustark exteriör armatur för släpljus av fasader, väggar och tunnlar. Integrerad i fyrkantsrör av PC för ökad IP-klass och slagtlighet.
	2700K / 3000K / 4000K highpower LED. Tillval: Annan färgtemperatur. Tillval: Tunable white
	230V till integrerad driver. Förmonterad kabel 3m. Kabelgenomföring höger ovansida eller gavel. Tillval: snabbkoppling eller kabelförbindning. Tillval: Klass II.
	Dimbar DALI.
	Aluminium, PC. Korrosionsklass C4.
	Standardfärg profil: natureloxerad alu. Tillval: pulverlack RAL-färg.
	Ytmonterad, takfäste ingår
	1,5 kg/m
	<b>I</b>
	<b>CE</b>
	<b>IK 10</b>
	<b>IP 67</b>

<b>Tillval</b>	Anges vid beställning:
	1016290 Täckt fäste rostfritt stål
	1022048 Gångstångsfäste
	Kabelgenomföring B / C / D


<b>LED-info</b>	<b>Egenskaper LED</b>	<b>Prestanda</b>
	CRI	typ 85
	Brinntid	50.000h (L80B10)
	SDCM	Max 3

## Diktmonterad tak / vägg eller pendlad

Artikel	Namn
68-15-2302-55Y06	Line Safe focus 22W 3000K 2530lm 704mm DALI
68-15-2303-55Y06	Line Safe focus 33W 3000K 3795lm 1034mm DALI
68-15-2304-55Y06	Line Safe focus 44W 3000K 5060lm 1364mm DALI
68-15-2306-55Y06	Line Safe focus 67W 3000K 7590lm 2024mm DALI
68-15-2309-55Y06	Line Safe focus 100W 3000K 11385lm 3014mm DALI

OBS: armatur-lm för 3000K och oval lins angivet.

Färgtemperatur anges genom att byta ut X mot siffror:			Optik anges genom att byta ut Y mot siffror:		
2700K	62-82-2X02-55Y08	2	Helvinklar	Smal 12°	0
4000K	62-82-2X02-55Y08	4		Medium 28°	1
				Bred 42°	2
				Oval 50°/13°	4
				Superoval 93°/20°	5

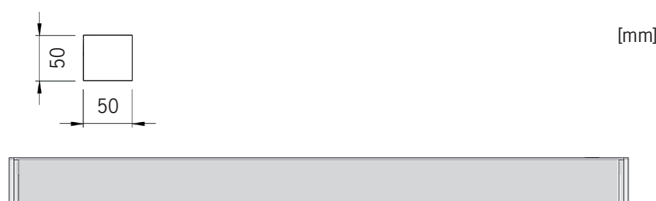

Möjliga längder: 374 - 4004 mm i steg om 330 mm

