
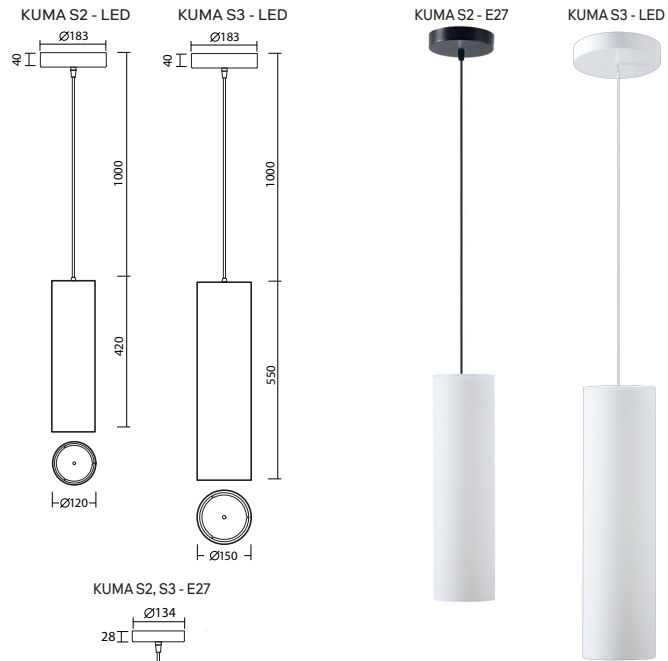


# KUMA S2, S3

Závěs	kabelový, délka 1m
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	ocelový držák
Umístění	stropní
Pendant	Shade
Shade fixing	steel holder
Installation	ceiling

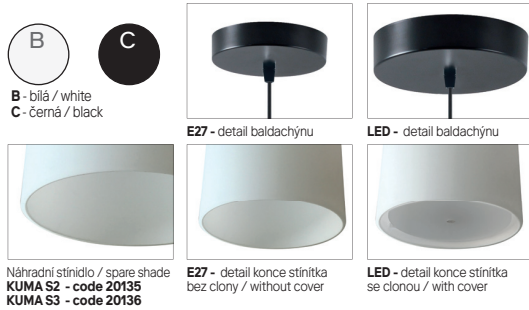

## KUMA S2

Ø 120x420 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>KUM58188</b>	ZS11/434/L100 B	○	E27	13		IP20						
<b>KUM58189</b>	ZS11/434/L100 C	●	E27	13		IP20						
<b>KUM68400</b>	LED-6L74-1L77E950ZS11/434/L100 B 3K	○	LED	41	3000	IP20	6480	5180		<b>KUM68401</b>		
<b>KUM68402</b>	LED-6L74-1L77E950ZS11/434/L100 C 3K	●	LED	41	3000	IP20	6480	5180		<b>KUM68403</b>		
<b>KUM68900</b>	LED-6L74-1L77E950ZS11/434/L100 B 4K	○	LED	41	4000	IP20	6760	5410		<b>KUM68901</b>		
<b>KUM68902</b>	LED-6L74-1L77E950ZS11/434/L100 C 4K	●	LED	41	4000	IP20	6760	5410		<b>KUM68903</b>		

## KUMA S3

Ø 150x550 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>KUM58191</b>	ZS11/436/L100 B	○	E27	13		IP20						
<b>KUM58192</b>	ZS11/436/L100 C	●	E27	13		IP20						
<b>KUM68404</b>	LED-6L76-1L77E800ZS11/436/L100 B 3K	○	LED	64	3000	IP20	10170	8140		<b>KUM68405</b>		
<b>KUM68406</b>	LED-6L76-1L77E800ZS11/436/L100 C 3K	●	LED	64	3000	IP20	10170	8140		<b>KUM68407</b>		
<b>KUM68904</b>	LED-6L76-1L77E800ZS11/436/L100 B 4K	○	LED	64	4000	IP20	10620	8500		<b>KUM68905</b>		
<b>KUM68906</b>	LED-6L76-1L77E800ZS11/436/L100 C 4K	●	LED	64	4000	IP20	10620	8500		<b>KUM68907</b>		

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>		
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# KUMA LE3

Závěs  
Stínidlo  
Umístění

lankový, bezkabelový (SELV)  
třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
stropní

Pendant  
Shade  
Installation



wire, cableless (SELV)  
three-layer opal glass with matt surface  
ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade  
code **20139**

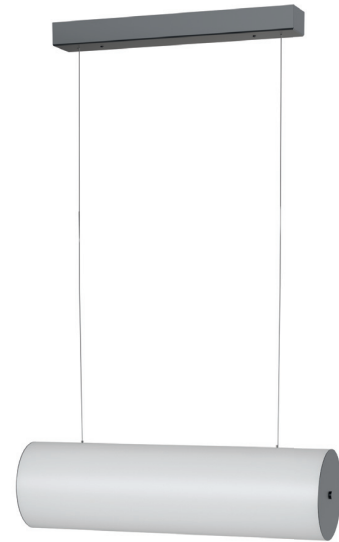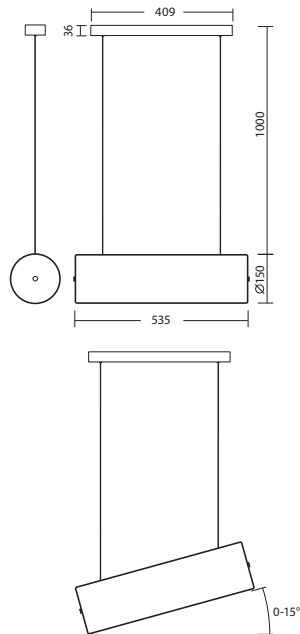

# KUMA LE3

Ø 150x550 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>KUM70485</b>	LED-5L76E1050ZLE/437/L100 B 3K	○	LED	31	3000	IP20	5220	4540		<b>KUM70486</b>		
<b>KUM70487</b>	LED-5L76E1050ZLE/437/L100 C 3K	●	LED	31	3000	IP20	5220	4540		<b>KUM70488</b>		
<b>KUM70985</b>	LED-5L76E1050ZLE/437/L100 B 4K	○	LED	31	4000	IP20	5450	4740		<b>KUM70986</b>		
<b>KUM70987</b>	LED-5L76E1050ZLE/437/L100 C 4K	●	LED	31	4000	IP20	5450	4740		<b>KUM70988</b>		

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor