


Line safe general

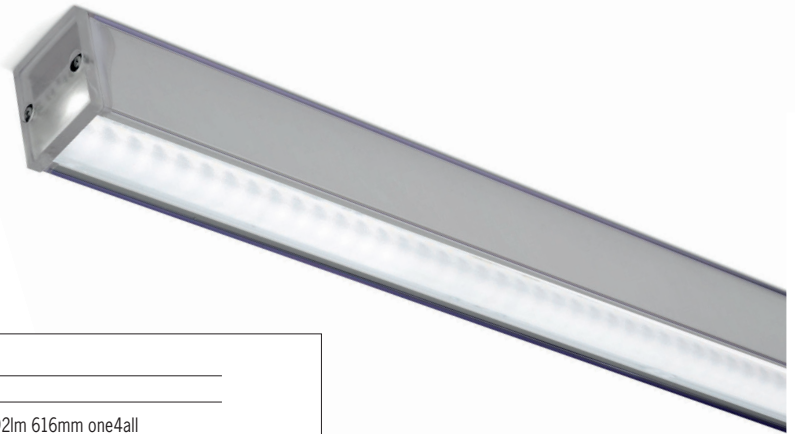

Diktmonterad tak eller vägg


Artikel	Namn
68-82-2302-55X08	Line safe general 20W 3000K 2792lm 616mm one4all
68-82-2303-55X08	Line safe general 29W 3000K 4188lm 896mm one4all
68-82-2304-55X08	Line safe general 38W 3000K 5584lm 1176mm one4all
68-82-2306-55X08	Line safe general 48W 3000K 6980lm 1736mm one4all
68-82-2310-55X08	Line safe general 57W 3000K 8376lm 2856mm one4all
68-82-2314-55X08	Line safe general 67W 3000K 9772lm 3976mm one4all

Output för 60° angivna. Se ruta Optik för övriga ljusfördelningar!

68-82-2302-55X08 är 3000K
För 4000K, ange istället 4 i artikelnumret:
68-82-2402-55X08




Möjliga längder: 616 - 3976 mm i steg om 280 mm

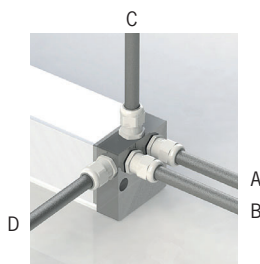


3m anslutning

Alternativa kabelgenomföringar:

- A) Singel i gavel (standard)
- B) Dubbel i gavel (tillval)
- C) Ovsida gavel (tillval)
- D) Sida gavel (tillval)



Standard takfäste

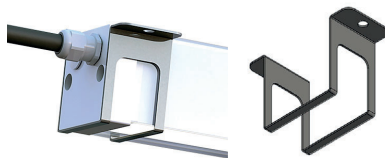

	Exteriör armatur med linjär lens för släppljus eller allmänbelysning vid högre installationshöjder. Singel eller för sammanhängande ljuslinjer. Inbyggd driver. Rektangulär design med höjd IP-klass och slagtäthet. Tillval: anpassat utförande klass C4 för exempelvis klorhaltig miljö.
	Midpower LED 2700K / 3000K / 4000K Tillval: min CRI 90
	230V till integrerad driver, förmonterad kabel 3m. Tillval: on/off. Tillval: Klass II. Kabelgenomföring singel i gavel. Tillval: dubbel i gavel / ovsida gavel / sida gavel.
	one4all. Tillval: on/off.
	Låg flimmernivå +/- 2%
	Aluminium, klar akrylfront, linjär akryllins, PC-rör.
	Standardfärg profil: natureloxerad alu.
	Ytmonterad, takfäste ingår. Tillval: vajer- eller gängstångsfäste / täckt fäste.
	1 kg per meter.
	I
	CE
	IK 10
	IP 66
	F


Optik

Ersätt X i artikelnumret med:
X=1 för 38° lens
X=2 för 60° lens
X=6 för 90° lens
X=7 för asymmetrisk lens
X=8 för batwing lens

Tillval

Anges vid beställning:

1016290 Täckt fäste rostfritt stål
1022048 Gängstångsfäste
1018069 Pendelfäste linspänn
Kabelgenomföring B / C / D

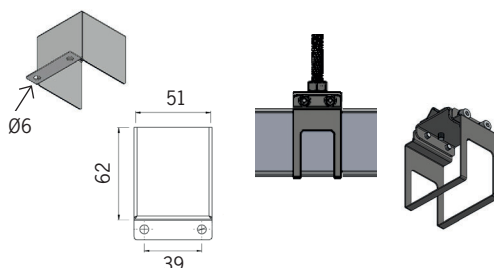

LED-info

Egenskaper	Prestanda
CRI	Ca 83
Brinntid	50.000h (L80B10)
SDCM	Max 3