


4Twenty safe DE

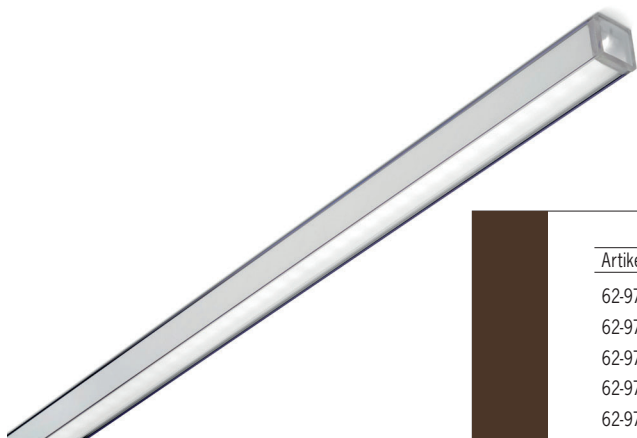


	Smäcker armatur för belysning av köksbänkar samt för användning utomhus. Integrerad i fyrkantssör av PC för höjd IP-klass och slagtlighet.
	LED 24VDC filtrerad. 2700K / 3000K / 4000K. Tillval: Andra färgtemperaturer.
	230V till extern driver. Förmonterad 3m svart kabel 2x1 mm ² Ø6,2mm, för fast anslutning. Kabelgenomföring i gavel. / ovansida. Max armaturlängd per matning 9,2m (max 3 armaturer). Beakta spänningsfallet vid dimensionering av kabeln! Tillval: Intern vidarekoppling.
	Se separat ruta om drivers.
	Aluminium, opal diffusionsfilm av akryl, PC. Korrosionsklass C4.
	Standardfärg profil: natureloxerad alu. Tillval: pulverlack RAL-färg.
	Fästen för utanpåliggande / infällt montage. Konstruktion som täcker kabelgenomföringen. Fästen ingår, rostfria.
	0,9 kg per meter.


Diktmonterad

Artikel	Namn
62-97-4X01-53500	4Twenty safe DE 4,3W IP67 340mm
62-97-4X02-53500	4Twenty safe DE 8,6W IP67 645mm
62-97-4X03-53500	4Twenty safe DE 12,9W IP67 950mm
62-97-4X04-53500	4Twenty safe DE 17,2W IP67 1255mm
62-97-4X05-53500	4Twenty safe DE 21,5W IP67 1580mm
62-97-4X06-53500	4Twenty safe DE 25,8W IP67 1865mm
62-97-4X07-53500	4Twenty safe DE 30,1W IP67 2170mm
62-97-4X08-53500	4Twenty safe DE 34,4W IP67 2475mm
62-97-4X09-53500	4Twenty safe DE 38,7W IP67 2780mm
62-97-4X10-53500	4Twenty safe DE 43W IP67 3085mm


Färgtemperatur:
X=2 för 2700K
X=3 för 3000K
X=4 för 4000K

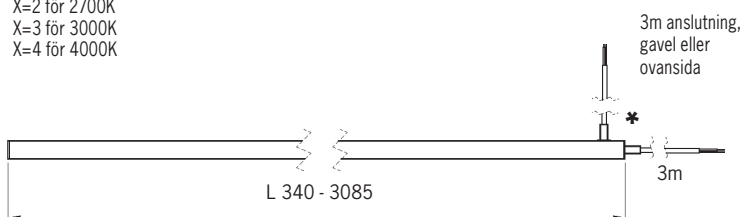



* Kabelgenomföring och kabelböj ökar längden med 30 mm.




Fästen



Fästbygel gavel, rostfritt stål



Fästbygel övergång, rostfritt stål



Drivers / LED-info

Artikel	Drivers
810245	LED Driver 24VDC 12VA IP67
810202	LED Driver 24VDC 25VA IP67
1008583	LED Driver 24VDC 60VA IP67
810204	LED Driver 24VDC 100VA IP67
810108	LED Driver 24VDC 150VA IP67

Artikel	Drivers dimbara
1011141	LED Driver 24VDC 35VA one4all Dim, IP20
1011429	LED Driver 24VDC 60VA one4all Dim, IP20
810293	LED driver 24VDC 100VA one4all Dim, IP20
1010310	LED Driver 24VDC 150VA, one4all Dim, IP20
810216	LED Driver 24VDC 60VA, med 1-10V Dim, IP67
810212	LED Driver 24VDC 150VA, med 1-10V Dim, IP67
810294	LED driver 24VDC 150VA DALI IP67
1007601	LED Driver 24VDC 150VA Dim, IP65*

* Vridpotentiometer inbyggd i drivern. Min belastning 100W.

Egenskaper	Prestanda
Färgtemp	Extra varmvit 2700K, 85 lm/W Varmvit 3000K, 90 lm/W Neutralvit 4000K, 90 lm/W
CRI	>90
Brinntid	50.000h (L80B10)
SDCM	Max 3