



4Twenty5 safe DE

Tillval

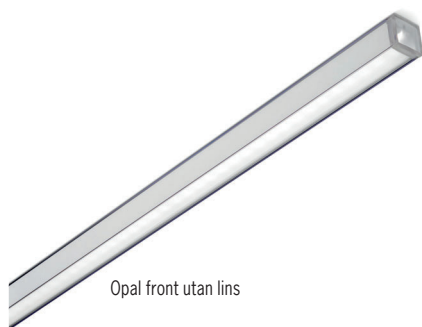

Opal front utan lins

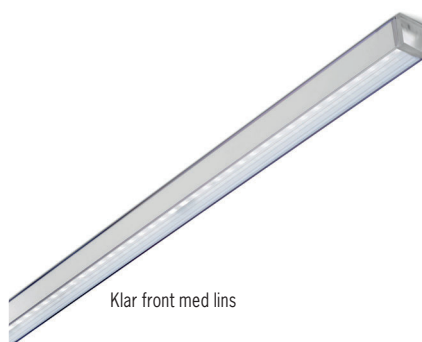

Klar front med lins


	Smäcker armatur för belysning av köksbänkar samt för användning utomhus. Integrerad i fyrkantströr av PC för höjd IP-klass och slagtlighet.
	LED 24VDC filtrerad. 2700K / 3000K / 4000K. Tillval: Andra färgtemperaturer. Tillval: RGBW.
	230V till extern driver. Fast anslutning, 3m svart kabel 2x0,5mm ² , Ø6,2mm. Kabelgenomföring ut från gavel som standard, tillval uppåt / åt sidan. Max armaturlängd per matning 9,2m (max 3 armaturer). Beakta spänningsfallet vid dimensionering av kabeln! Tillval: Intern vidarekoppling.
	Se separat ruta om drivers.
	Aluminium, opal diffusionsfilm av akryl, PC.
	Standardfärg profil: natureloxerad alu. Korrosionsklass C4.
	Fästbygel för utanpåliggande montage. Tillval: bredare fäste som täcker kabelgenomföringen.
	0,9 kg per meter.

Diktmonterad


Artikel	Namn
68-00-4X01-53Y00	4Twenty5 safe DE 4,3W IP67 340mm
68-00-4X02-53Y00	4Twenty5 safe DE 8,6W IP67 645mm
68-00-4X03-53Y00	4Twenty5 safe DE 12,9W IP67 950mm
68-00-4X04-53Y00	4Twenty5 safe DE 17,2W IP67 1255mm
68-00-4X05-53Y00	4Twenty5 safe DE 21,5W IP67 1580mm
68-00-4X06-53Y00	4Twenty5 safe DE 25,8W IP67 1865mm
68-00-4X07-53Y00	4Twenty5 safe DE 30,1W IP67 2170mm
68-00-4X08-53Y00	4Twenty5 safe DE 34,4W IP67 2475mm
68-00-4X09-53Y00	4Twenty5 safe DE 38,7W IP67 2780mm
68-00-4X10-53Y00	4Twenty5 safe DE 43W IP67 3085mm
68-00-4X11-53Y00	4Twenty5 safe DE 47,3W IP67 3390mm
68-00-4X12-53Y00	4Twenty5 safe DE 51,6W IP67 3695mm

Färgtemperatur:
X=2 för 2700K
X=3 för 3000K
X=4 för 4000K


Optik enligt nedan:
Y=5 för satinerad front utan lins
Y=0 för klar front med 15° lins
Y=1 för klar front med 30° lins
Y=2 för klar front med 60° lins
Y=6 för klar front med 90° lins
Y=4 för klar front med oval lins





[mm]

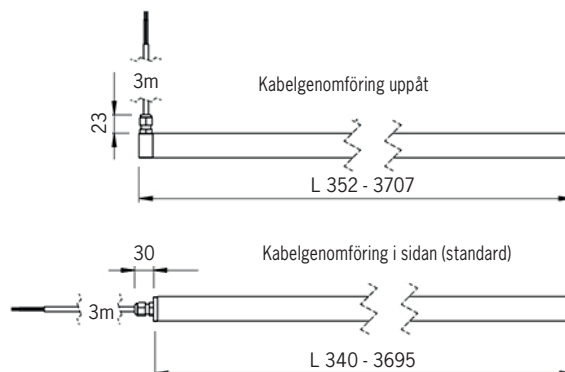

Fäste



Fästbygel, rostfritt stål (standard)



Täckande gavelfäste, rostfritt stål (tillval)

Drivers / LED-info

Artikel	Drivers
810245	LED Driver 24VDC 12VA IP67
810202	LED Driver 24VDC 25VA IP67
1008583	LED Driver 24VDC 60VA IP67
810204	LED Driver 24VDC 100VA IP67
810108	LED Driver 24VDC 150VA IP67

Artikel	Drivers dimbara
1011141	LED Driver 24VDC 35VA one4all Dim, IP20
1011429	LED Driver 24VDC 60VA one4all Dim, IP20
810293	LED driver 24VDC 100VA one4all Dim, IP20
1010310	LED Driver 24VDC 150VA, one4all Dim, IP20
810216	LED Driver 24VDC 60VA, med 1-10V Dim, IP67
810212	LED Driver 24VDC 150VA, med 1-10V Dim, IP67
810294	LED driver 24VDC 150VA DALI IP67
1007601	LED Driver 24VDC 150VA Dim, IP65*

* Vridpotentiometer inbyggd i drivern. Min belastning 100W.

Egenskaper	Prestanda
Färgtemp	Extra varmvit 2700K, 85 lm/W Varmvit 3000K, 90 lm/W Neutralvit 4000K, 90 lm/W
CRI	>90
Brintid	50.000h (L80B10)
SDCM	Max 3