

Cover drop-down



	Takinfälld armatur med en diffusor som ger ljus nedåt och åt sidorna samt lättar upp taket. För kontor, korridorer, entréer, konferensrum och skolor. Kan även fås som systemlösning.
	LED 2700K / 3000K / 4000K. CRI90. Tillval: andra färgtemperaturer. Se www.flux.nu för ljusdatafiler.
	Tillval: Tunable white 2700-6500K.
	230V till integrerad driver, fast anslutning. Tillval: Linect chassikontakt.
	one4all, innefattar DALI, switchDIM, corridor FUNCTION, ready2mains och DSI. Tillval: andra effekter/ljusflöden. Tillval: IR närvarosensor 20 min / dagsljussensor. Tillval: nödljus (10% 1h).
	Låg flimmernivå +/- 1,5%
	Aluminium, PMMA.
	Standardfärg: vitlackerad RAL9003 finstruktur. Tillval: annan RAL-färg.
	Takinfälld för taktjocklek ≥ 3 mm, upp till 40mm som tillval. För undertak VTB med synlig bärprofil 15 eller 25mm. Hålltagning: L minus 8mm x 70mm. Bygelfäste ingår.
	1,9 kg per meter.

LED-info	Egenskaper LED	Prestanda
	CRI	90
	Brinntid	50.000h (L80B10)
	SDCM	Max 3

Takinfälld



Artikel	Namn
51-73-49302-20108	Cover drop-down 10W 3000K 1020lm 596mm one4all
51-73-49303-20108	Cover drop-down 14W 3000K 1530lm 854mm one4all
51-73-49304-20108	Cover drop-down 19W 3000K 2040lm 1196mm one4all
51-73-49305-20108	Cover drop-down 24W 3000K 2550lm 1430mm one4all
51-73-49306-20108	Cover drop-down 28W 3000K 3060lm 1710mm one4all
51-73-49308-20108	Cover drop-down 38W 3000K 4080lm 2270mm one4all
51-73-49309-20108	Cover drop-down 42W 3000K 4590lm 2550mm one4all
51-73-49310-20108	Cover drop-down 47W 3000K 5100lm 2830mm one4all
51-73-49311-20108	Cover drop-down 52W 3000K 5610lm 3110mm one4all
51-73-49312-20108	Cover drop-down 56W 3000K 6120lm 3390mm one4all
51-73-49313-20108	Cover drop-down 61W 3000K 6630lm 3670mm one4all
51-73-49314-20108	Cover drop-down 66W 3000K 7140lm 3950mm one4all

51-73-49302-20108 är 3000K

För 2700K, ange istället 2 i artikelnumret:
51-73-49202-20108

För 4000K, ange istället 4 i artikelnumret:
51-73-49402-20108

51-73-49302-20108 är one4all
För on/off, ange istället 0 i artikelnumret:
51-73-49302-20100

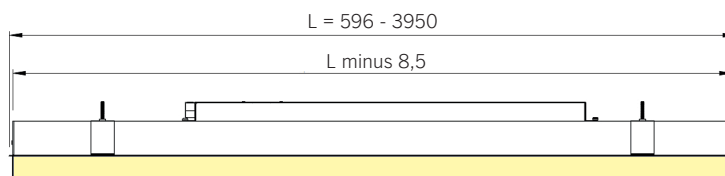

[mm]

