


Pole 80 deco




Diktmonterad tak eller vägg

Artikel	Namn
54-93-0303-55508	Pole 80 deco 13W 3000K 1989lm 907mm one4all
54-93-0304-55508	Pole 80 deco 17W 3000K 2652lm 1187mm one4all
54-93-0305-55508	Pole 80 deco 22W 3000K 3315lm1467mm one4all
54-93-0306-55508	Pole 80 deco 26W 3000K 3978lm 1747mm one4all
54-93-0307-55508	Pole 80 deco 30W 3000K 4641lm 2027mm one4all
54-93-0308-55508	Pole 80 deco 35W 3000K 5304lm 2307mm one4all
54-93-0309-55508	Pole 80 deco 39W 3000K 5967lm 2587mm one4all
54-93-0310-55508	Pole 80 deco 43W 3000K 6630lm 2867mm one4all
54-93-0311-55508	Pole 80 deco 48W 3000K 7293lm 3147mm one4all
54-93-0312-55508	Pole 80 deco 52W 3000K 7956lm 3427mm one4all
54-93-0313-55508	Pole 80 deco 56W 3000K 8619lm 3707mm one4all
54-93-0314-55508	Pole 80 deco 61W 3000K 9282lm 3987mm one4all

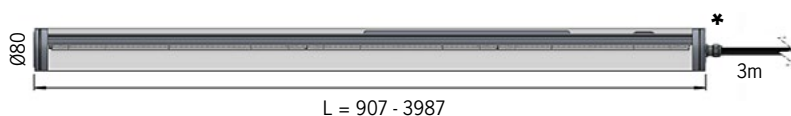

* Kabelgenomföring ökar längden med 30mm.
Armaturen levereras med 3m förmonterad kabel.

[mm]



Standardfäste



	Armatyr med retrodesign, för belysning av skärmtak, garage, stationer, servicedepåer och badhus. Korrosivitetssklass C4 som standard.
	LED 3000K / 4000K, midpower chip. Tillval: Annan färgtemperatur / RGBW. Tillval: Tunable White 2700K – 6500K.
	230V. Inbyggd driver. Kabelgenomföring i gavel, 1st. Förmonterad kabel 3m.
	one4all. Tillval: on/off.
	Aluminium, klar PC + opal PMMA.
	Fästen av rostfritt stål ingår, 2st för L ≤ 1747mm, 3st för L = 2027 - 3427mm och 4st för L ≥ 3707mm.
	2,8kg /m

Tillval



Tillval OBS förmonterad kabel:

- Överkopplad i motstående gavlar
- Överkopplad i samma gavel
- Snabbkoppling eller kabelförbindning
- DMX eller Casambi
- Klass II
- Pendelfäste
- Fäste utförande C5 för klor/salt-haltig miljö



LED-info

Egenskaper	Prestanda
CRI	> 83
Brintid	50.000h (L80B10)
SDCM	Max 3



Fäste vägg / tak öppet
1026769

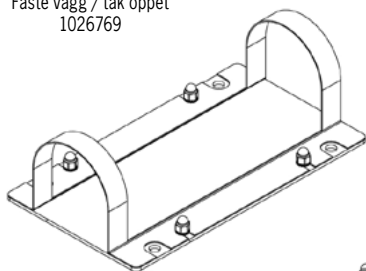



Fäste vägg / tak täckande
1026768,
för IK11

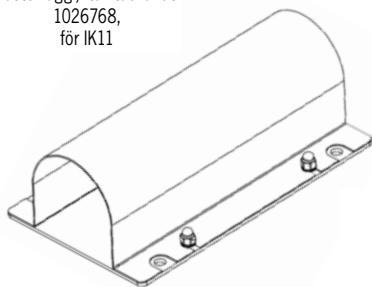

Fäste vinkel öppet
1021545

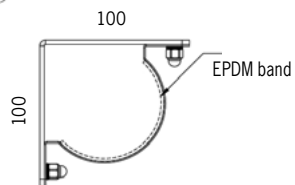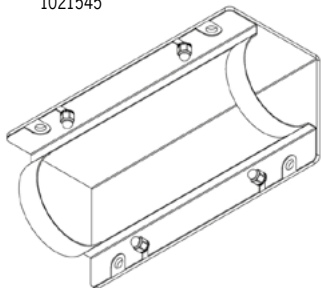




Fäste vinkel täckande
1021414,
för IK11

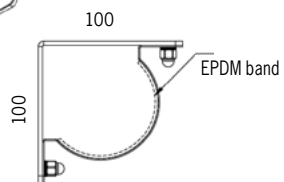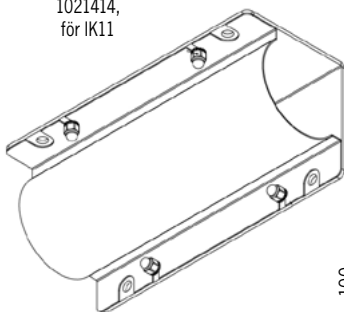

Installationsanvisning



[mm]

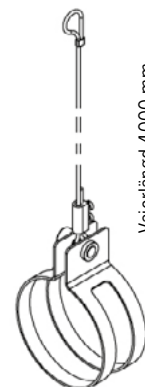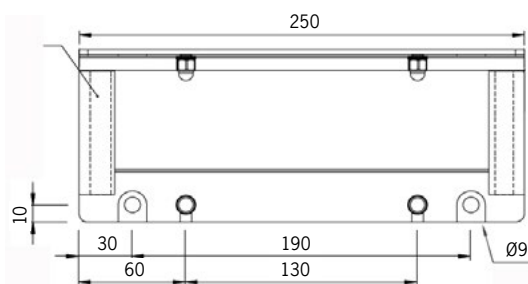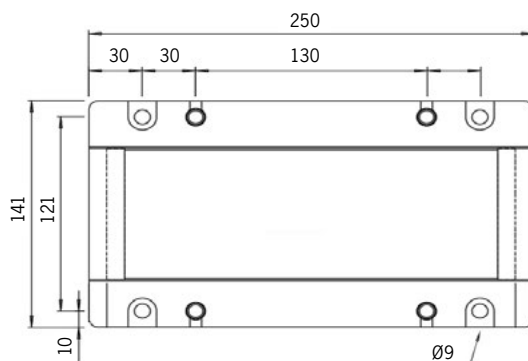

Vajerlängd 4000 mm

Pendelfäste
1016447