

# SUBRA S1, S2, S3

Závěs kabelový, délka 1m  
 Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla šroubkové  
 Umístění stropní


Pendant cable, length 1m  
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing screw  
 Installation ceiling



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade  
**SUBRA S1 - code 20660**  
**SUBRA S2 - code 20661**  
**SUBRA S3 - code 20662**

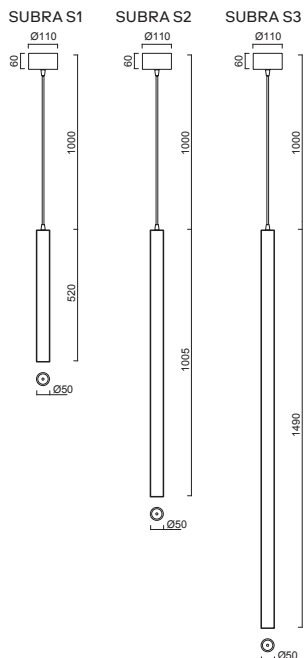

## SUBRA S1

Ø50x520mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>SUB60000</b>	LED-6L71E350ZS/PM81/L100 B 3K	○	LED	12	3000	IP20	2110	1650		<b>SUB60001</b>			
<b>SUB60002</b>	LED-6L71E350ZS/PM81/L100 C 3K	●	LED	12	3000	IP20	2110	1650		<b>SUB60003</b>			
<b>SUB60500</b>	LED-6L71E350ZS/PM81/L100 B 4K	○	LED	12	4000	IP20	2200	1720		<b>SUB60501</b>			
<b>SUB60502</b>	LED-6L71E350ZS/PM81/L100 C 4K	●	LED	12	4000	IP20	2200	1720		<b>SUB60503</b>			

## SUBRA S2

Ø50x1005mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>SUB60004</b>	LED-12L71E700ZS/PM82/L100 B 3K	○	LED	24	3000	IP20	4220	3290		<b>SUB60005</b>			
<b>SUB60006</b>	LED-12L71E700ZS/PM82/L100 C 3K	●	LED	24	3000	IP20	4220	3290		<b>SUB60007</b>			
<b>SUB60504</b>	LED-12L71E700ZS/PM82/L100 B 4K	○	LED	24	4000	IP20	4400	3430		<b>SUB60505</b>			
<b>SUB60506</b>	LED-12L71E700ZS/PM82/L100 C 4K	●	LED	24	4000	IP20	4400	3430		<b>SUB60507</b>			

## SUBRA S3

Ø50x1490mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>SUB60008</b>	LED-18L71E1050ZS/PM83/L100 B 3K	○	LED	37	3000	IP20	6330	4940		<b>SUB60009</b>			
<b>SUB60010</b>	LED-18L71E1050ZS/PM83/L100 C 3K	●	LED	37	3000	IP20	6330	4940		<b>SUB60011</b>			
<b>SUB60508</b>	LED-18L71E1050ZS/PM83/L100 B 4K	○	LED	37	4000	IP20	6610	5160		<b>SUB60509</b>			
<b>SUB60510</b>	LED-18L71E1050ZS/PM83/L100 C 4K	●	LED	37	4000	IP20	6610	5160		<b>SUB60511</b>			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# NEW SUBRA S4, S5, S6

Závěs kabelový, délka 1m  
 Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla šroubkové  
 Umístění stropní


Pendant cable, length 1m  
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing screw  
 Installation ceiling



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade  
**SUBRA S4 - code 20663**  
**SUBRA S5 - code 20664**  
**SUBRA S6 - code 20665**

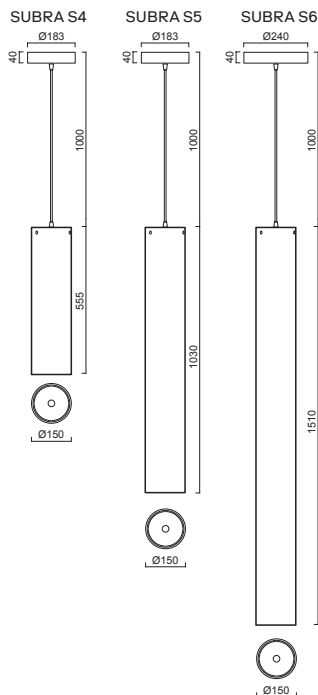

## SUBRA S4

Ø150x555mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>SUB60012</b>	LED-6L76/1L77E1050ZS/PM84/L100 B 3K	○	LED	45	3000	IP20	7280	5680		<b>SUB60013</b>			
<b>SUB60014</b>	LED-6L76/1L77E1050ZS/PM84/L100 C 3K	●	LED	45	3000	IP20	7280	5680		<b>SUB60015</b>			
<b>SUB60512</b>	LED-6L76/1L77E1050ZS/PM84/L100 B 4K	○	LED	45	4000	IP20	7590	5920		<b>SUB60513</b>			
<b>SUB60514</b>	LED-6L76/1L77E1050ZS/PM84/L100 C 4K	●	LED	45	4000	IP20	7590	5920		<b>SUB60515</b>			

## SUBRA S5

Ø150x1030mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>SUB60016</b>	LED-12L76/1L77E1050ZS/PM85/L100 B 3K	○	LED	82	3000	IP20	13540	10560		<b>SUB60017</b>			
<b>SUB60018</b>	LED-12L76/1L77E1050ZS/PM85/L100 C 3K	●	LED	82	3000	IP20	13540	10560		<b>SUB60019</b>			
<b>SUB60516</b>	LED-12L76/1L77E1050ZS/PM85/L100 B 4K	○	LED	82	4000	IP20	14130	11020		<b>SUB60517</b>			
<b>SUB60518</b>	LED-12L76/1L77E1050ZS/PM85/L100 C 4K	●	LED	82	4000	IP20	14130	11020		<b>SUB60519</b>			

## SUBRA S6

Ø150x1510mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>SUB60020</b>	LED-18L76/1L77E1050ZS/PM86/L100 B 3K	○	LED	120	3000	IP20	19810	15450		<b>SUB60021</b>			
<b>SUB60022</b>	LED-18L76/1L77E1050ZS/PM86/L100 C 3K	●	LED	120	3000	IP20	19810	15450		<b>SUB60023</b>			
<b>SUB60520</b>	LED-18L76/1L77E1050ZS/PM86/L100 B 4K	○	LED	120	4000	IP20	20670	16120		<b>SUB60521</b>			
<b>SUB60522</b>	LED-18L76/1L77E1050ZS/PM86/L100 C 4K	●	LED	120	4000	IP20	20670	16120		<b>SUB60523</b>			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>		
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor