

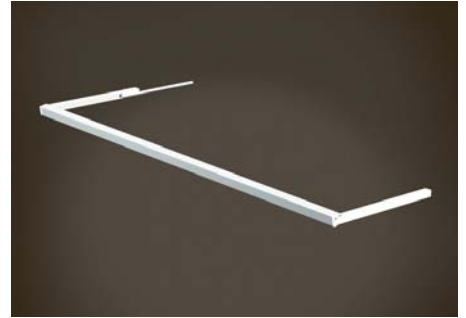


4Twenty hylla

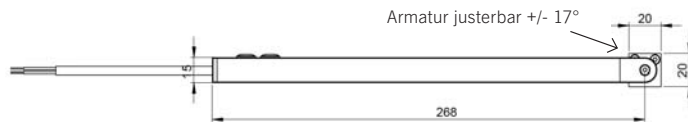

Hyllbelysning LED

Artikel	Namn
55-52-4303-33300	4Twenty LED hylla 3000K 7,6W 50° 590mm vit
55-52-4304-33300	4Twenty LED hylla 3000K 12,2W 50° 890mm vit
55-52-4305-33300	4Twenty LED hylla 3000K 16,8W 50° 1190mm vit
55-52-4307-33300	4Twenty LED hylla 3000K 26W 50° 1790mm vit
55-52-4403-33300	4Twenty LED hylla 4000K 7,6W 50° 590mm vit
55-52-4404-33300	4Twenty LED hylla 4000K 12,2W 50° 890mm vit
55-52-4405-33300	4Twenty LED hylla 4000K 16,8W 50° 1190mm vit
55-52-4407-33300	4Twenty LED hylla 4000K 26W 50° 1790mm vit

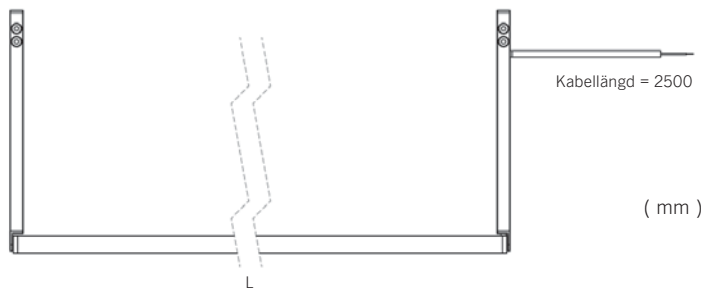


	Hyllbelysning med LED med justerbart fäste för optimal belysning i hyllplanen. Liten och diskret lösning som ger ett effektivt ljus med god färgåtergivning.
	0,27W / LED. 24VDC filtrerad. c/c LEDs 15mm.
	230V till extern driver. Kabelgenomföring i högra fästet. 2,5m anslutningskabel inkluderad. Tillval: anpassning för intern vidarekoppling.
	Se separat ruta om drivers.
	Aluminium, klart frontglas PC som standard.
	Standardfärg vitlackerad RAL 9003 finstruktur.
	Vinklingsbara hyllfästen inkluderade. Fasta som tillval.
	0,7 kg per meter profil.

Drivers / LED-info

Artikel	Drivers, ej dimbara
810243	LED Driver 24VDC 12VA IP20
810201	LED Driver 24VDC 25VA, IP20
810105	LED Driver 24VDC 60VA, IP20
810106	LED Driver 24VDC 100VA, IP20
810107	LED Driver 24VDC 150VA, IP20

Artikel	Drivers för ljusreglering
810207	PWM Dim Dali 24VDC 1x6A IP20
810211	PWM Dim Booster 24VDC 3x2A IP20
810206	LED driver One4All 24VDC 25VA IP20
810212	LED Driver 24VDC 150VA IP67, 1-10V / PWM


Egenskaper LED	Prestanda
Färgtemperatur	Varmvit ≈ 3000°K, 70 lm/W Neutralvit ≈ 4000°K, 75 lm/W
Ra-värde	93

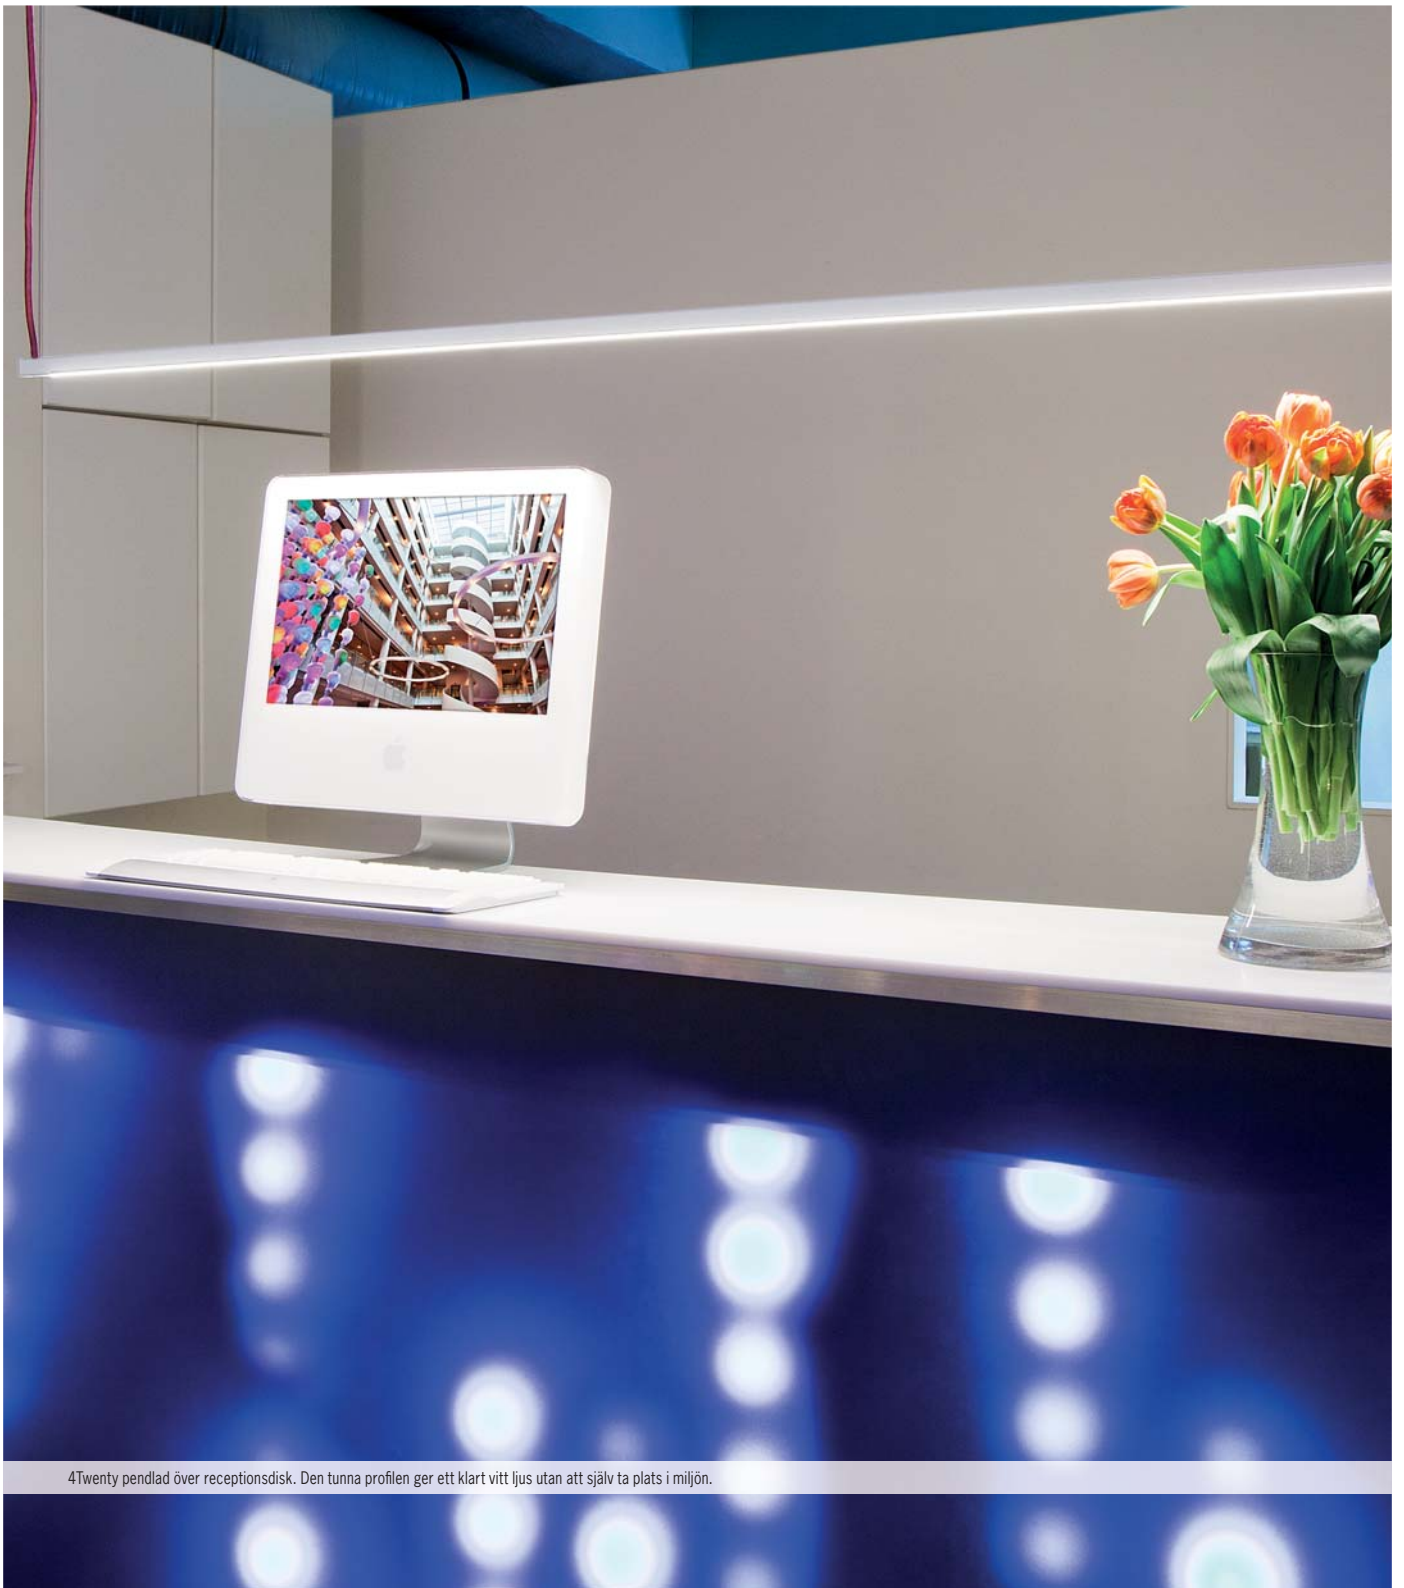

4Twenty pendlad över receptiondisk. Den tunna profilen ger ett klart vitt ljus utan att själv ta plats i miljön.



4Twenty pendel

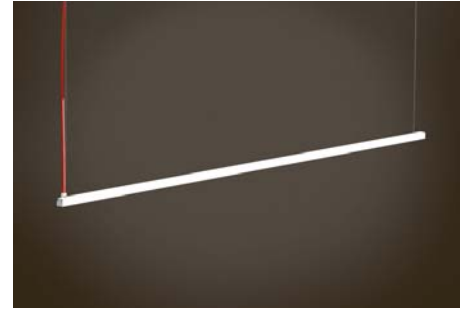

Pendel LED

Artikel	Namn
53-52-4303-23300	4Twenty LED pendel 3000K 15,9W 65° 1000mm vit
53-52-4305-23300	4Twenty LED pendel 3000K 26,5W 65° 1600mm vit
53-52-4307-23300	4Twenty LED pendel 3000K 37,1W 65° 2200mm vit
53-52-4309-23300	4Twenty LED pendel 3000K 47,7W 65° 2800mm vit
53-52-4403-23300	4Twenty LED pendel 4000K 15,9W 65° 1000mm vit
53-52-4405-23300	4Twenty LED pendel 4000K 26,5W 65° 1600mm vit
53-52-4407-23300	4Twenty LED pendel 4000K 37,1W 65° 2200mm vit
53-52-4409-23300	4Twenty LED pendel 4000K 47,7W 65° 2800mm vit

(mm)

Max 1500

20

20

L

	Pendlad LED-armatur i mikroformat för arbetsplatser och konferensrum. Ger ett effektivt ljus utan att ta plats i miljön.
	0,27W / LED. 24VDC filtrerad. c/c LEDs 15mm.
	230V till extern driver. Kabelgenomföring på ovansidan (T2). Röd textilkabel 2m inkluderad.
	Se separat ruta om drivers.
	Aluminium, klart frontglas PC som standard. Textilkabel.
	Standardfärg vitlackerad RAL 9003 finstruktur.
	Pendlas med vajer. Vajerset 1500mm inkluderat.
	0,7 kg per meter profil.

Drivers / LED-info

Artikel	Drivers, ej dimbara	Artikel	Drivers för ljusreglering	Egenskaper LED	Prestanda
810201	LED Driver 24VDC 25VA, IP20	810207	PWM Dim Dali 24VDC 1x6A IP20	Färgtemperatur	Varmvit ≈ 3000°K, 70 lm/W
810105	LED Driver 24VDC 60VA, IP20	810211	PWM Dim Booster 24VDC 3x2A IP20		Neutralvit ≈ 4000°K, 75 lm/W
810106	LED Driver 24VDC 100VA, IP20	810206	LED driver One4All 24VDC 25VA IP20	Ra-värde	93
810107	LED Driver 24VDC 150VA, IP20	810212	LED Driver 24VDC 150VA IP67, 1-10V / PWM		


4Twenty vägg




Väggbelysning LED

	Väggarmatur med LED för släppljus på vägg eller för belysning av informationstavlor och postfack. Liten och diskret armatur med god färgåtergivning.
	0,27W / LED. 24VDC filtererad. c/c LEDs 15mm.
	230V till extern driver. Kabelgenomföring i högra fästet. 2,5m anslutningskabel inkluderad.
	Se separat ruta om drivers.
	Aluminium, klart frontglas PC som standard. Vit standardkabel.
	Standardfärg vitlackerad RAL 9003 finstruktur.
	Fästet skruvas mot underlag. Kabel 2,5m.
	0,7 kg per meter profil.

Artikel	Namn
54-52-4303-23300	4Twenty LED vägg 3000K 7,6W 50° 590mm vit
54-52-4304-23300	4Twenty LED vägg 3000K 12,2W 50° 890mm vit
54-52-4305-23300	4Twenty LED vägg 3000K 16,8W 50° 1190mm vit
54-52-4307-23300	4Twenty LED vägg 3000K 26W 50° 1790mm vit
54-52-4403-23300	4Twenty LED vägg 4000K 7,6W 50° 590mm vit
54-52-4404-23300	4Twenty LED vägg 4000K 12,2W 50° 890mm vit
54-52-4405-23300	4Twenty LED vägg 4000K 16,8W 50° 1190mm vit
54-52-4407-23300	4Twenty LED vägg 4000K 26W 50° 1790mm vit

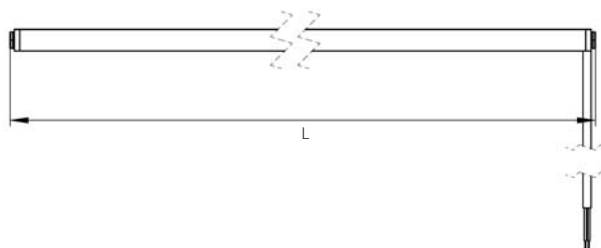

(mm)

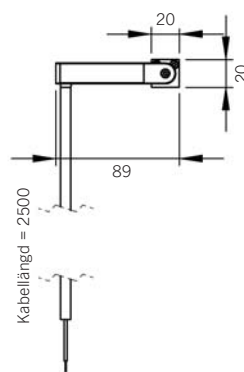

Armatur justerbar +/- 17°

Drivers / LED-info

Artikel	Drivers, ej dimbara
810243	LED Driver 24VDC 12VA IP20
810201	LED Driver 24VDC 25VA, IP20
810105	LED Driver 24VDC 60VA, IP20
810106	LED Driver 24VDC 100VA, IP20
810107	LED Driver 24VDC 150VA, IP20

Artikel	Drivers för ljusreglering
810207	PWM Dim Dali 24VDC 1x6A IP20
810211	PWM Dim Booster 24VDC 3x2A IP20
810206	LED driver One4All 24VDC 25VA IP20
810212	LED Driver 24VDC 150VA IP67, 1-10V / PWM

Egenskaper LED	Prestanda
Färgtemperatur	Varmvit ≈ 3000°K, 70 lm/W Neutralvit ≈ 4000°K, 75 lm/W
Ra-värde	93

4Twenty dikt





LED-armatur dikt tak

Artikel	Namn
52-52-43-1-50300	4Twenty LED dikt 3000K 1,33W 65° 120mm vit
52-52-43-2-50300	4Twenty LED dikt 3000K 2,66W 65° 201mm vit
52-52-4301-50300	4Twenty LED dikt 3000K 5,3W 65° 345mm vit
52-52-4302-50300	4Twenty LED dikt 3000K 10,6W 65° 651mm vit
52-52-4303-50300	4Twenty LED dikt 3000K 15,9W 65° 957mm vit
52-52-4304-50300	4Twenty LED dikt 3000K 21,2W 65° 1263mm vit
52-52-4305-50300	4Twenty LED dikt 3000K 26,5W 65° 1569mm vit
52-52-4306-50300	4Twenty LED dikt 3000K 31,8W 65° 1875mm vit
52-52-4307-50300	4Twenty LED dikt 3000K 37,1W 65° 2181mm vit
52-52-4308-50300	4Twenty LED dikt 3000K 42,4W 65° 2487mm vit
52-52-44-1-50300	4Twenty LED dikt 4000K 1,33W 65° 120mm vit
52-52-44-2-50300	4Twenty LED dikt 4000K 2,66W 65° 201mm vit
52-52-4401-50300	4Twenty LED dikt 4000K 5,3W 65° 345mm vit
52-52-4402-50300	4Twenty LED dikt 4000K 10,6W 65° 651mm vit
52-52-4403-50300	4Twenty LED dikt 4000K 15,9W 65° 957mm vit
52-52-4404-50300	4Twenty LED dikt 4000K 21,2W 65° 1263mm vit
52-52-4405-50300	4Twenty LED dikt 4000K 26,5W 65° 1569mm vit
52-52-4406-50300	4Twenty LED dikt 4000K 31,8W 65° 1875mm vit
52-52-4407-50300	4Twenty LED dikt 4000K 37,1W 65° 2181mm vit
52-52-4408-50300	4Twenty LED dikt 4000K 42,4W 65° 2487mm vit

1001481	Skarvkabel 50mm, används för rampning (gavel mot gavel)
1001482	Skarvkabel 100mm
1001483	Skarvkabel 200mm
1001476	Anslutningskabel 2,5m
1002552	Ställbart fäste
1001927	Avslutsgavel utan hål

Tillval: Lins 50°



Ställbart fäste
OBS tillval

	Armatur med LED för belysning av köksbänkar, garderober och hyllor. Liten och diskret armatur med god färgåtergivning. Förberedd för rampning.
	0,27W / LED. 24VDC filtrerad. c/c LEDs 15mm.
	230V till extern driver. Anslutning genom gavel. 2,5m anslutningskabel beställs på separat nummer.
	Se separat ruta om drivers.
	Aluminium, klart frontglas PC som standard.
	Standardfärg vittlackerad RAL 9003 finstruktur.
	Fästet skruvas mot underlag, fästen ingår. Gavel för avslut beställs på separat nummer. Tillval: ställbart fäste.
	0,7 kg per meter profil.

Drivers / LED-info

Artikel	Drivers, ej dimbara
810243	LED Driver 24VDC 12VA IP20
810201	LED Driver 24VDC 25VA, IP20
810105	LED Driver 24VDC 60VA, IP20
810106	LED Driver 24VDC 100VA, IP20
810107	LED Driver 24VDC 150VA, IP20

Artikel	Drivers för ljusreglering
810207	PWM Dim Dali 24VDC 1x6A IP20
810211	PWM Dim Booster 24VDC 3x2A IP20
810206	LED driver One4All 24VDC 25VA IP20
810212	LED Driver 24VDC 150VA IP67, 1-10V / PWM

Egenskaper LED	Prestanda
Färgtemperatur	Varmvit = 3000°K, 70 lm/W Neutralvit = 4000°K, 75 lm/W
Ra-värde	93