



Artikel	Namn
51-73-4X02-20500	Cover opal 12W 1520 LED-lm 596mm on/off
51-73-4X02-20508	Cover opal 12W 1520 LED-lm 596mm one4all
51-73-4X02-20700	Cover prisma 12W 1520 LED-lm 596mm on/off
51-73-4X02-20708	Cover prisma 12W 1520 LED-lm 596mm one4all
51-73-4X04-20500	Cover opal 25W 3040 LED-lm 1196mm on/off
51-73-4X04-20508	Cover opal 25W 3040 LED-lm 1196mm one4all
51-73-4X04-20700	Cover prisma 25W 3040 LED-lm 1196mm on/off
51-73-4X04-20708	Cover prisma 25W 3040 LED-lm 1196mm one4all
51-73-4X06-20500	Cover opal 37W 4560 LED-lm 1710mm on/off
51-73-4X06-20508	Cover opal 37W 4560 LED-lm 1710mm one4all
51-73-4X06-20700	Cover prisma 37W 4560 LED-lm 1710mm on/off
51-73-4X06-20708	Cover prisma 37W 4560 LED-lm 1710mm one4all
51-73-4X08-20500	Cover opal 49W 6080 LED-lm 2270mm on/off
51-73-4X08-20508	Cover opal 49W 6080 LED-lm 2270mm one4all
51-73-4X08-20700	Cover prisma 49W 6080 LED-lm 2270mm on/off
51-73-4X08-20708	Cover prisma 49W 6080 LED-lm 2270mm one4all
51-73-4X10-20500	Cover opal 61W 7600 LED-lm 2830mm on/off
51-73-4X10-20508	Cover opal 61W 7600 LED-lm 2830mm one4all
51-73-4X10-20700	Cover prisma 61W 7600 LED-lm 2830mm on/off
51-73-4X10-20708	Cover prisma 61W 7600 LED-lm 2830mm one4all

OBS: LED-lm angivet, se www.flux.nu för ljusdatafiler



Ange önskad färgtemperatur enligt nedan:
X=3 för 3000K
X=4 för 4000K



Prismatiskt frontglas.



Systemlösning 90° vinkel

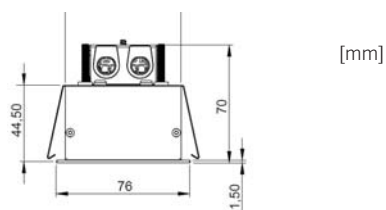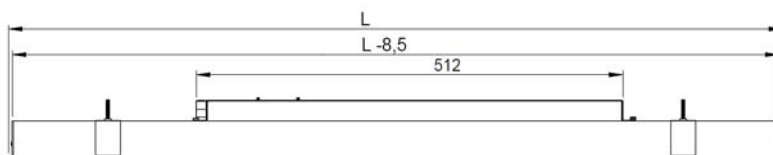

	Takinfäld armatur för belysning av kontor, korridorer, entréer, konferensrum och skolor. Singel eller systemlösning. För undertak VTB med synlig bärprofil 15 eller 25mm eller för fast undertak.
	LED 3000K/4000K.
	Tillval: Tunable white 3000-6000K.
	230V till integrerad driver, fast anslutning.
	one4all innefattar DALI, switchDIM, corridor FUNCTION och DSI. Standard 300mA, programmerbart mellan 150 och 400mA. Tillval: närvarosensor / dagsljussensor.
	Aluminium, opaliserad / prismatiskt PC.
	Standardfärg: vitlackerad RAL9003 finstruktur.
	Takinfäld, bygelfäste ingår. Taktjocklek \geq 3mm. Håltagning: L minus 8mm x 70mm.
	1,5 kg per meter.

LED-info

Egenskaper LED	Prestanda
Färgtemperatur	Varmvit \approx 3000K, 124 lm/W Neutralvit \approx 4000K, 129 lm/W
Ra-värde	>80
Brinntid	50.000h (L70)
SDCM	3