


Halo surface



Opal skiva



Prismatisk skiva

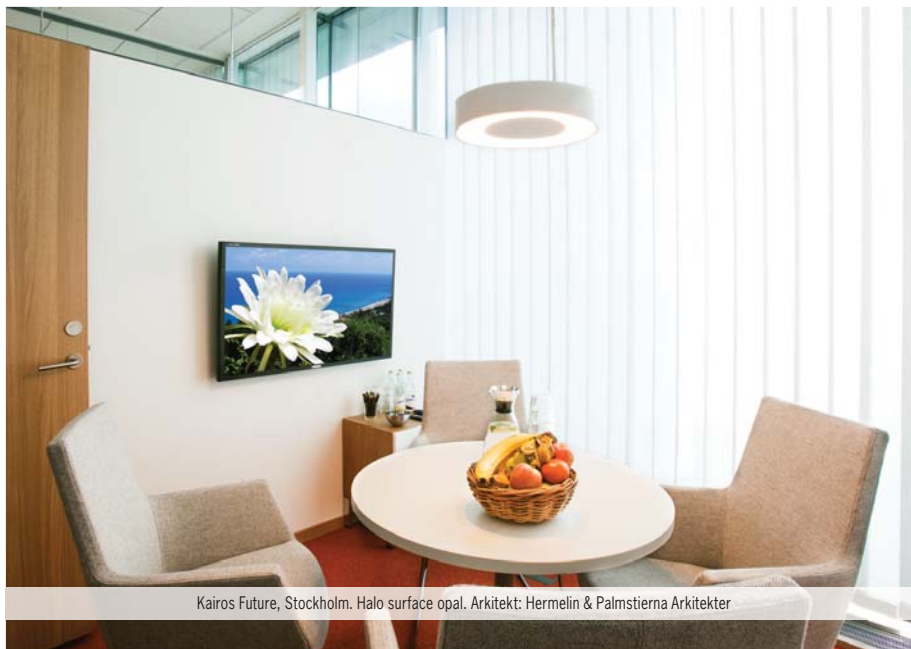


Kairos Future, Stockholm. Halo surface opal. Arkitekt: Hermelin & Palmstierna Arkitekter

	Diktmonterad / pendlad armatur för korridorer, kontor, konferensrum, skolor och entréer.
	LED 34W, 3000K/4000K.
	230V till extern driver, fast anslutning. Kabel mellan armatur och driver: 250mm. Tillval: Kabelgenomföring för ytmonterad kabel.
	one4all innefattar DALI, switchDIM, corridor FUNCTION och DSI. Tillval: från 150mA för lägre ljusnivå till 400mA för högre.
	Gjuten aluminium / Opaliserad eller prismatisk akryl.
	Standardfärg vitlackerad RAL9003 finstruktur.
	Ytmontering dikt tak eller vägg, nyckelhål. Tillval: väjerpendlad.
	4 kg

LED-info	Egenskaper LED	Prestanda vid 350mA
	Färgtemperatur	Varmvit 3000°K, 123 lm/W Neutralvit 4000°K, 127 lm/W
	Ra-värde	>80
	Brinntid	50.000h (L70)
	SDCM	3

Artikel	Namn
52-68-4305-20708	Halo surface prisma 34W 3000K 4200 LED-lm, one4all
52-68-4305-20508	Halo surface opal 34W 3000K 4200 LED-lm, one4all
52-68-4305-20700	Halo surface prisma 34W 3000K 4200 LED-lm, on/off
52-68-4305-20500	Halo surface opal 34W 3000K 4200 LED-lm, on/off
52-68-4405-20708	Halo surface prisma 34W 4000K 4350 LED-lm, one4all
52-68-4405-20508	Halo surface opal 34W 4000K 4350 LED-lm, one4all
52-68-4405-20700	Halo surface prisma 34W 4000K 4350 LED-lm, on/off
52-68-4405-20500	Halo surface opal 34W 4000K 4350 LED-lm, on/off

OBS: LED-lm angivet, armatur-lm kommer inom kort.

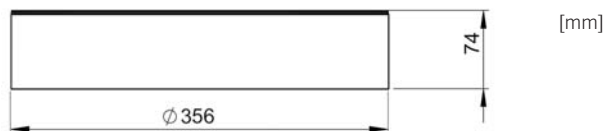

Prismatisk täckskiva

Ytmonterad tak / vägg