



# Halo



Kammarkollegiet, Stockholm (lösning med lysrör).

Artikel	Namn
51-68-4305-20500	Halo opal 34W 3000K 4200 LED-lm, on/off
51-68-4305-20700	Halo prisma 34W 3000K 4200 LED-lm, on/off
51-68-4405-20500	Halo opal 34W 4000K 4350 LED-lm, on/off
51-68-4405-20700	Halo prisma 34W 4000K 4350 LED-lm, on/off
51-68-4305-20508	Halo opal 34W 3000K 4200 LED-lm, one4all
51-68-4305-20708	Halo prisma 34W 3000K 4200 LED-lm, one4all
51-68-4405-20508	Halo opal 34W 4000K 4350 LED-lm, one4all
51-68-4405-20708	Halo prisma 34W 4000K 4350 LED-lm, one4all

OBS: LED-lm angivet, armatur-lm kommer inom kort.

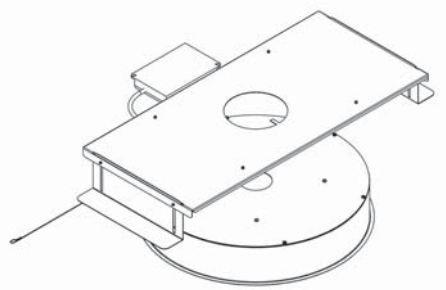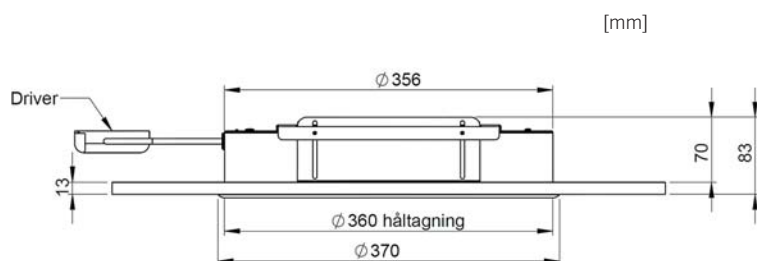

Ställbar monteringsplattform med magneter, för snabb montering



Gjuten aluminiumstomme

	Takinfärd armatur för korridorer, kontor, konferensrum, skolor och entréer. Snabbmonterad med magnetfästen.
	LED 34W, 3000K/4000K
	230V till extern driver, fast anslutning. Kabel mellan armatur och driver: 250mm.
	one4all innefattar DALI, switchDIM, corridor FUNCTION och DSI.
	Gjuten aluminium / Opaliserad eller prismatic akryl.
	Standardfärg: vitlackerad RAL9003 finstruktur.
	Takinfärdad, håltagning Ø 360mm. Monteringsplattform för systemundertak ingår, ställbar för skivtjocklek 10-50mm. Tillval: vägginfärdad.
	4 kg
	CE
	IP 23

LED-info	Egenskaper LED	Prestanda vid 350mA
	Färgtemperatur	Varmvit 3000K, 123 lm/W Neutralvit 4000K, 127 lm/W
	Ra-värde	>80
	Brinntid	50.000h (L70)
	SDCM	3