


# Hover surface



	Diktmonterad för belysning av kontor, korridorer, entréer, konferensrum och skolor. Singel eller systemlösning. För tak- eller vägg.
	LED 3000K/4000K. Tillval väggmonterad: uppljus.
	Tillval: Tunable white 3000-6000K.
	230V till integrerad driver, fast anslutning.
	one4all innefattar DALI, switchDIM, corridor FUNCTION och DSI. Standard 300mA, programmerbart mellan 150 och 400mA. Tillval: närvarosensor / dagsljussensor.
	Aluminium, prismatic PC. Tillval: opal PC.
	Standardfärg vitlackerad RAL 9003 finstruktur.
	Ytmonterad, takfäste ingår. Tillval: väggfäste.
	2 kg.


<b>LED-info</b>	<b>Egenskaper LED</b>	<b>Prestanda</b>
	Färgtemperatur	Varmvit ≈ 3000K, 124 lm/W Neutralvit ≈ 4000K, 129 lm/W
	Ra-värde	>80
	Brinntid	50.000h (L70)
	SDCM	3

## Ytmonterad tak / vägg

Artikel	Namn
52-72-4304-20700	Hover Surface prisma 24W 3000K 3040 LED-lm 1128mm on/off
52-72-4304-20708	Hover Surface prisma 24W 3000K 3040 LED-lm 1128mm one4all
52-72-4305-20700	Hover Surface prisma 31W 3000K 3800 LED-lm 1408mm on/off
52-72-4305-20708	Hover Surface prisma 31W 3000K 3800 LED-lm 1408mm one4all
52-72-4308-20700	Hover Surface prisma 49W 3000K 6080 LED-lm 2248mm on/off
52-72-4308-20708	Hover Surface prisma 49W 3000K 6080 LED-lm 2248mm one4all
52-72-4310-20700	Hover Surface prisma 61W 3000K 7600 LED-lm 2808mm on/off
52-72-4310-20708	Hover Surface prisma 61W 3000K 7600 LED-lm 2808mm one4all
52-72-4404-20700	Hover Surface prisma 24W 4000K 3040 LED-lm 1128mm on/off
52-72-4404-20708	Hover Surface prisma 24W 4000K 3040 LED-lm 1128mm one4all
52-72-4405-20700	Hover Surface prisma 31W 4000K 3800 LED-lm 1408mm on/off
52-72-4405-20708	Hover Surface prisma 31W 4000K 3800 LED-lm 1408mm one4all
52-72-4408-20700	Hover Surface prisma 49W 4000K 6080 LED-lm 2248mm on/off
52-72-4408-20708	Hover Surface prisma 49W 4000K 6080 LED-lm 2248mm one4all
52-72-4410-20700	Hover Surface prisma 61W 4000K 7600 LED-lm 2808mm on/off
52-72-4410-20708	Hover Surface prisma 61W 4000K 7600 LED-lm 2808mm one4all

OBS: LED-lm angivet, se [www.flux.nu](http://www.flux.nu) för ljusdatafiler

Om opal täcksiva önskas istället för prismatic, byt ut siffran 7 mot 5 i den sista siffergruppen.

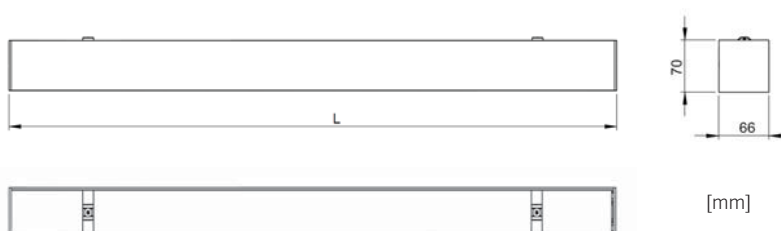

[mm]

