




Rejlers HL, Göteborg (Moon T5).


Ljusdesign: Rejlers AB.

Moon

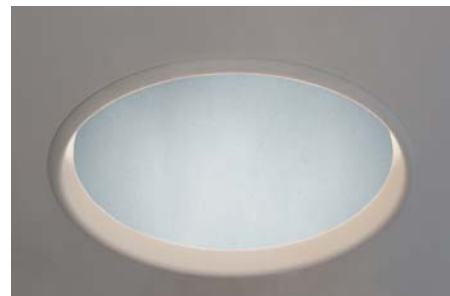


Artikel	Namn
51-67-4301-20500	Moon opal 32W 3000K 3500 LED-lm, on/off
51-67-4301-20700	Moon prisma 32W 3000K 3500 LED-lm, on/off
51-67-4401-20500	Moon opal 32W 4000K 3700 LED-lm, on/off
51-67-4401-20700	Moon prisma 32W 4000K 3700 LED-lm, on/off
51-67-4301-20508	Moon opal 32W 3000K 3500 LED-lm, one4all
51-67-4301-20708	Moon prisma 32W 3000K 3500 LED-lm, one4all
51-67-4401-20508	Moon opal 32W 4000K 3700 LED-lm, one4all
51-67-4401-20708	Moon prisma 32W 4000K 3700 LED-lm, one4all

OBS: LED-lm angivet, armatur-lm kommer inom kort.

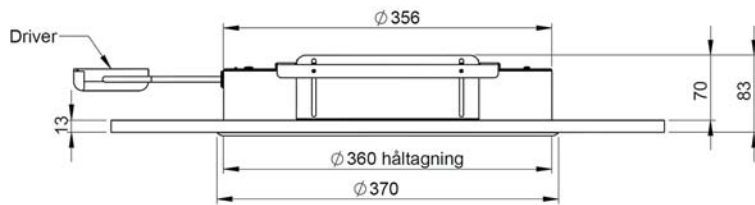

[mm]

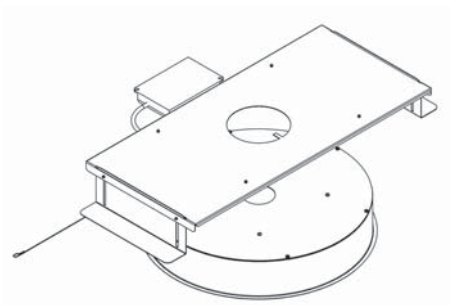

Ställbar monteringsplattform med magneter, för snabb montering



Gjuten aluminiumstomme

	Takinfälld armatur för korridorer, konferensrum, skolor och entréer. Snabbmonterad med magnetfästen.
	LED 32W, 3000K/4000K. Tillval: Moon accent med LED-spot 20W.
	230V till extern driver, fast anslutning. Kabel mellan armatur och driver: 250mm.
	one4all innefattar DALI, switchDIM, corridor FUNCTION och DSI. Tillval för on/off: 500mA eller 700mA för lägre ljusnivå / 1050mA för högre.
	Gjuten aluminium / Opaliserad eller prismatic akryl.
	Standardfärg: vitlackerad RAL9003 finstruktur.
	Takinfällnad, håltagning \varnothing 360mm. Monteringsplattform för systemundertak ingår, ställbar för skivjocklek 10-50mm. Tillval: vägginfällnad.
	4 kg
	CE
	IP 23

LED-info

Egenskaper LED	Prestanda vid 900mA
Färgtemperatur	Varmvit 3000K, 110 lm/W Neutralvit 4000K, 116 lm/W
Re-värde	>80
Brinntid	50.000h (L70)
SDCM	3