



Solbryggorna, Hudiksvall.

Ljusdesign: Ljusarkitektur AB



Vålinge Innovation, Viken. Ljusdesign: WSP Ljusdesign. Arkitekt: Arkitektlaget Skåne AB.


Pole 30 LED vit



Ljusstyrka: Mellan • •

	LED 24VDC filtrerad. 2700K / 3000K / 4000K.
	230V till extern driver. Fast anslutning (3m kabel). Kabelgenomföring i gavel. Max wattantal per matning: 106W.
	Polykarbonatrör transparent. Grå aluminiumgavlar.
	Stålclips täckta med svart PVC inkluderade, 2 eller 3st beroende på armaturens längd.
	1,5 kg per meter profil.

Artikel	Namn	Egenskaper LED	Prestanda
50-378-0135-001	Pole 30 LED vit 1,4W 24VDC 135mm	Färgtemperatur	Extra varmvit ≈ 2700°K, 86 lm/W
50-378-0210-001	Pole 30 LED vit 2,7W 24VDC 210mm		Varmvit ≈ 3000°K, 70 lm/W
50-378-0285-001	Pole 30 LED vit 4,0W 24VDC 285mm		Neutralvit ≈ 4000°K, 70 lm/W
50-378-0360-001	Pole 30 LED vit 5,3W 24VDC 360mm	Ra-värde	93
50-378-0670-001	Pole 30 LED vit 10,6W 24VDC 670mm	Brinntid	L70 = 50.000h
50-378-0980-001	Pole 30 LED vit 15,9W 24VDC 980mm		
50-378-1290-001	Pole 30 LED vit 21,2W 24VDC 1290mm		
50-378-1600-001	Pole 30 LED vit 26,5W 24VDC 1600mm		
50-378-1910-001	Pole 30 LED vit 31,8W 24VDC 1910mm		
50-378-2220-001	Pole 30 LED vit 37,1W 24VDC 2220mm		
50-378-2530-001	Pole 30 LED vit 42,4W 24VDC 2530mm		
50-378-2840-001	Pole 30 LED vit 47,7W 24VDC 2840mm		
50-378-3150-001	Pole 30 LED vit 53W 24VDC 3150mm		

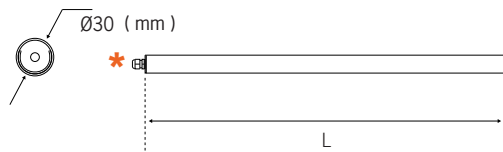

* Kabelgenomföring ökar längden med 25 mm.

Artikel	Drivers	Artikel	Dimensioner för ljusreglering, kräver driver
810245	LED Driver 24VDC 12VA IP67	810217	LED Dali Dim 24VDC 1x5A, IP20
810202	LED Driver 24VDC 25VA IP67	1003731	LED DMX Dim 24VDC 1x6A, IP20
810203	LED Driver 24VDC 60VA IP67		
810204	LED Driver 24VDC 100VA IP67	Artikel	Dimensioner för ljusreglering, inbyggd driver (230V)
810108	LED Driver 24VDC 150VA IP67	1005063	LED Driver 24VDC 75W, med Dali / Switch Dim, IP20
		810206	LED driver 24VDC 25VA, med One4All Dim, IP20
		810216	LED Driver 24VDC 60VA, med 1-10V Dim, IP67
		810212	LED Driver 24VDC 150VA, med 1-10V Dim, IP67

Tillval

Anges vid beställning:

- Rostfritt stålfäste (extra)
- PVC-täckt stålclip (ingår som standard)
- Intern vidarekoppling
- Diffusionsfilter
- Lins 50°